

SAI-8-F 5P NPN-PNP 5M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Концентраторы с разъемами M12 предлагаются во всех возможных исполнениях. 4, 6 или 8 разъемов M12 являются 4- или 5- полюсными. По выбору, общий вывод выполняется как вариант с фиксированным кабелем, вариант с кожухом для самостоятельного подсоединения или с M23. Кроме того, имеется несколько специальных исполнений. Так имеются концентраторы 1 - 1 для произвольного выбора подсоединения или также концентраторы, сертифицированные для взрывоопасной зоны Ex 1.

Общие данные заказа

Тип	SAI-8-F 5P NPN-PNP 5M
Номер для заказа	1814990000
Исполнение	Концентратор сигналов, пассивный распределитель, M12, Вариант с кабелем, 5 м, Да
GTIN (EAN)	4032248303151
Норма упаковки (VPE)	1 штук

SAI-8-F 5P NPN-PNP 5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	25 mm	Масса нетто	715 g
--------	-------	-------------	-------

Температуры

Рабочая температура	-
---------------------	---

Общие данные

Количество контактных гнезд	8	Характеристики пожаростойкости	V-0
Диаметр контактного гнезда	M12	Количество полюсов	5
Вид защиты	IP 68	Циклы коммутации	≤ 50
Степень загрязнения	3	Отвод концентратора	Вариант с кабелем
Сопротивление изоляции	10 ⁹ Ω	Испытательное напряжение	1 kV
Макс. допустимая токовая нагрузка на слот	4 A	Основной материал корпуса	Росан
Цвет корпуса	серый, RAL 7032	Винтовое гнездо	CuZn, никелирование
Материал уплотнения крышки	Материал Viton	Материал контакта	CuZn
Поверхность контакта	позолоченный	Материал контактодержателя	PBT (UL 94 V0)
Длина кабеля	5 m	Наружный диаметр провода	-
Возможно использование с троссом для протяжки	Да	Светодиод пускового устройства	Да
Светодиод	Да	Цвет светодиода для индикации работы	зеленый
Цвет светодиода для функции ввода/вывода	желтый		

Классификация

ETIM 4.0	EC002585	ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585	ETIM30	EC001856
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-06-91-90		

Сертификаты

Сертификаты




ROHS Соответствовать

SAI-8-F 5P NPN-PNP 5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертёж

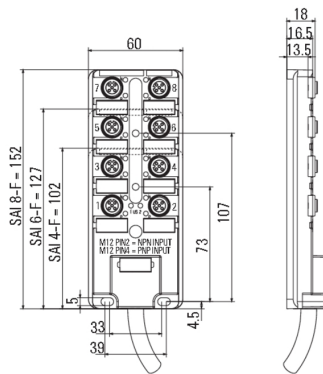

Диаграмма

