

**SAIL-VSA-5.0V(0.5)****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüller предлагает клапанные вилки в виде соединительного провода с вилкой M12 и свободным концом провода. Сигнализация рабочего состояния клапанной вилки осуществляется индикаторным элементом (светодиод). Все клапанные вилки оснащены блоком схемной защиты. Программа поставки Weidmüller включает клапанные вилки моделей A, B, C согласно DIN и промышленному стандарту. Степень защиты IP 67 обеспечивается во вставленном положении. Большое значение имеет также направление отвода. Weidmüller поставляет также версии с поворотом на 0 градусов, т. е. направление отвода кабеля – у контакта PE.

**Общие данные заказа**

Тип	SAIL-VSA-5.0V(0.5)
Номер для заказа	<a href="#">1845130500</a>
Исполнение	Клапанный штекер с встроенным уплотнением, Открытый конец кабеля - клапанный разъем, A
GTIN (EAN)	4032248358236
Норма упаковки (VPE)	1 штук

**SAIL-VSA-5.0V(0.5)**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Масса нетто	228 g
-------------	-------

**Температуры**

Температурный диапазон, макс..	80 °C	Температурный диапазон, мин.	-25 °C
--------------------------------	-------	------------------------------	--------

**Технические характеристики кабеля**

Поперечное сечение жилы	0,5 mm <sup>2</sup>	Экранированный	Нет
Материал оболочки	ПВХ	Цвет оболочки	черный
Длина кабеля	5 m	Галогены	Нет

**Общие технические данные**

Исполнение	Открытый конец кабеля - клапанный разъем	Диаметр контактного гнезда	прочее
Кодировка	Конструкция A (18 мм)	Вид защиты	IP 67 (в завинченном состоянии)
Поверхность контакта	луженые	Светодиод	Да
Номинальное напряжение	24 V	Номинальный ток	4 A
Диапазон температур корпуса	-25...+80 °C		

**Классификация**

ETIM 4.0	EC001855	ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855	ETIM30	EC001855
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-01
eClass 6.2	27-27-92-18	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-06-91-90

**Сертификаты**

Сертификаты




ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**SAIL-VSA-5.0V(0.5)**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Изображения**

**Габаритный чертёж**

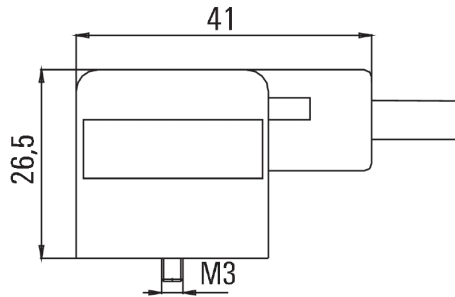

**Схема контактов**

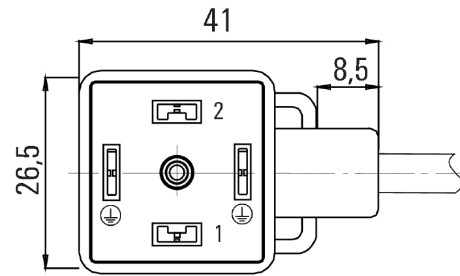

**Схема соединений**

