

SAIL-VSBD-180-10U(0,5)**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüller предлагает клапанные вилки в виде соединительного провода с вилкой M12 и свободным концом провода. Сигнализация рабочего состояния клапанной вилки осуществляется индикаторным элементом (светодиод). Все клапанные вилки оснащены блоком схемной защиты. Программа поставки Weidmüller включает клапанные вилки моделей A, B, C согласно DIN и промышленному стандарту. Степень защиты IP 67 обеспечивается во вставленном положении. Большое значение имеет также направление отвода. Weidmüller поставляет также версии с поворотом на 0 градусов, т. е. направление отвода кабеля – у контакта PE.

Общие данные заказа

Тип	SAIL-VSBD-180-10U(0,5)
Номер для заказа	1845161000
Исполнение	Клапанный штекер с встроенным уплотнением, Открытый конец кабеля - клапанный разъем, BD
GTIN (EAN)	4032248358588
Норма упаковки (VPE)	1 штук

SAIL-VSBD-180-10U(0,5)**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	331 g
-------------	-------

Температуры

Температурный диапазон, макс..	80 °C	Температурный диапазон, мин.	-25 °C
--------------------------------	-------	------------------------------	--------

Технические характеристики кабеля

Поперечное сечение жилы	0,5 mm ²	Экранированный	Нет
Материал оболочки	Полиуретан	Цвет оболочки	черный
Длина кабеля	10 m	Галогены	Нет

Общие технические данные

Исполнение	Открытый конец кабеля - клапанный разъем	Диаметр контактного гнезда	прочее
Кодировка	Конструкция В DIN (10 мм)	Вид защиты	IP 67 (в завинченном состоянии)
Поверхность контакта	луженые	Светодиод	Да
Номинальное напряжение	24 V	Номинальный ток	4 A
Диапазон температур корпуса	-25...+80 °C		

Классификация

ETIM 4.0	EC001855	ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855	ETIM30	EC001855
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-01
eClass 6.2	27-27-92-18	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-06-91-90

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

SAIL-VSBD-180-10U(0,5)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертёж

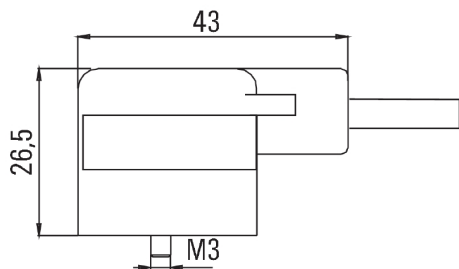


Схема контактов

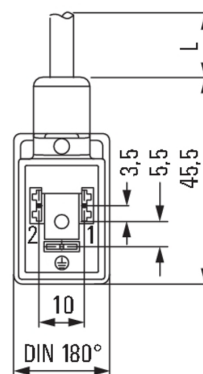


Схема соединений

