

SAI-8-F 5P CNOMO 5M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



В то время как стандартная система M12 требует трудоемкого привинчивания разъема и лишена виброустойчивости, система Push-Pull срабатывает с одним щелчком, аналогично известной системе присоединения шланга для воды, применяемого в садоводстве. Фиксация, сопровождаемая слышимым звуком, гарантирует надежное и прочное соединение, а также высокую степень уплотнения. Новые концентраторы SAI-Push-Pull можно применять как вместе с соединительными разъемами M12, так и с новыми разъемами Push-Pull.

Общие данные заказа

Тип	SAI-8-F 5P CNOMO 5M
Номер для заказа	1861550000
Исполнение	Концентратор сигналов, пассивный распределитель, Push-Pull, M12, Вариант с кабелем, 5 м, Да
GTIN (EAN)	4032248421831
Норма упаковки (VPE)	1 штук

SAI-8-F 5P CNOMO 5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	54 mm	Высота	26 mm
Масса нетто	1 149 g		

Температуры

Температурный диапазон, макс..	80 °C	Температурный диапазон, мин.	-25 °C
Рабочая температура	-25 - 80°C		

Общие данные

Количество контактных гнезд	8	Характеристики пожаростойкости	V-0
Диаметр контактного гнезда	M12	Количество полюсов	5
Вид защиты	IP 67	Степень загрязнения	3
Отвод концентратора	Вариант с кабелем	Сопротивление изоляции	10 ⁹ Ω
Номинальное напряжение, макс.	50 V	Номинальное напряжение, мин.	10 V
Разделение потенциалов имеется	Нет	Испытательное напряжение	1 kV
Ток на сигнал	2 A	Суммарный ток	12 A
Макс. допустимая токовая нагрузка на слот	4 A	Основной материал корпуса	PA 6 GF
Цвет корпуса	серый, RAL 7032	Винтовое гнездо	CuZn, никелирование
Материал контакта	CuZn	Поверхность контакта	позолоченный
Материал контактодержателя	PBT (UL 94 V0)	Длина снятия изоляции	100 mm
Длина кабеля	5 m	Наружный диаметр провода	-
Возможно использование с троссом для протяжки	Да	Светодиод пускового устройства	Да
Светодиод	Да	Цвет светодиода для индикации работы	зеленый
Цвет светодиода для функции ввода/вывода	желтый		

Классификация

ETIM 4.0	EC000830	ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830	ETIM30	EC001856
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-06-91-90		

Сертификаты

Сертификаты



ROHS


Соответствовать

SAI-8-F 5P CNOMO 5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

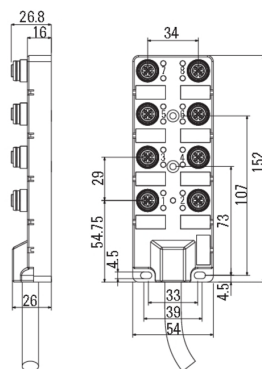

Диаграмма

