


TwinMark
HSS3/8"3.2-8.1/25W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

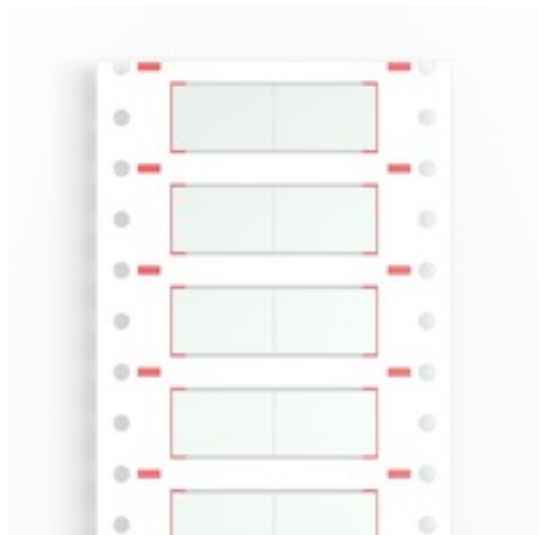

Термоусадочная трубка TwinMark допускает 2-стороннюю печать и может использоваться для маркировки и изолирования проводов и кабелей диаметром от 1,2 до 24 мм. Гибкий термоусаживаемый материал позволяет плотно обхватывать провод, тем самым экономя место.

Преимущества:

- Применение в условиях крайне ограниченного пространства.
- 2-сторонняя печать для улучшения разборчивости маркировки.
- Отпечатанные трубки на сплошной основе.
- Возможность термоусаживания с помощью обычных термофенов.

TwinMark HSS — стандартный вариант исполнения
 Форма поставки: сложенные гармошкой.

Общие данные заказа

Тип	HSS3/8"3.2-8.1/25W
Номер для заказа	1962160000
Исполнение	TwinMark, Маркировка проводов и кабелей, 3.2 - 8.1 mm, 25.4 x 16.4 mm, белый
GTIN (EAN)	4032248642854
Норма упаковки (VPE)	1 000 штук
совместимый принтер	1327170000 1140490000

TwinMark
HSS3/8"3.2-8.1/25W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Длина	25,4 mm	Ширина	16,4 mm
Высота	1 mm	Масса нетто	0,484 g

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Да	Наружный диаметр провода	3.2 - 8.1 mm
Наружный диаметр провода, макс.	8,1 mm	Наружный диаметр провода, мин.	3,2 mm
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	16 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	4 mm ²
Степень усадки	3:1		

Общие данные

Вид печати	Чистый	Длина	25,4 mm
Материал	Полиолефин	Рекомендованные отрасли промышленности	Транспорт
Температурный диапазон, макс..	105 °C	Температурный диапазон, мин.	-50 °C
Цвет	белый	Цвет материала согласно коду по сопротивлению	9
Ширина	16,4 mm		

Классификация

ETIM 4.0	EC001288	ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288	ETIM30	EC001530
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-14-07-08

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузка

Конфигурационный файл M-Print® PRO [lab_hss3_8_3-2-8-1_25_mcf.zip](#)

TwinMark
HSS3/8"3.2-8.1/25W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

