

**Промышленный Ethernet
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, вкл. вставку RJ45

Общие данные заказа

Тип	IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A
Номер для заказа	1963500000
Исполнение	Разъем RJ45, IP 67, Variant 4, инструмент не требуется, EIA/TIA 586 A, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248645596
Норма упаковки (VPE)	10 штук

**Промышленный Ethernet
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	41,9 g
-------------	--------

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C	Температура хранения
Температура монтажа		

Downloads

Attestation of conformity ISO/IEC EN & TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link	ac107534.pdf	Attestation of conformity ISO/IEC EN & TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel	ac107533.pdf
Attestation of conformity ISO/IEC EN & TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel	ac107535.pdf	Attestation of conformity ISO/IEC EN & TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 4 connector channel	z1755b-07-D.pdf
Compliance Statement Screened Category 6 ISO/IEC EN & TIA/EIA Connecting Hardware	cs107367A.pdf	Видео по инсталляции	STEADYTEC® assembly instruction RJ45 field attachable module_EN_HD.mp4
Сертификат UL	DUXR.E316369.pdf	Сертификат ГОСТ	POCC DE.ME25.B01411.pdf

Общие данные

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	IDC
Описание артикула	Variant 4, инструмент не требуется, EIA/TIA 586 A	Монтаж	TIA-568 A
Уплотняющий материал	NBR	Основной материал корпуса	PA UL 94 V0
Диаметр изоляции, макс.	1,6 mm	Категория	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Поверхность контакта	Золото поверх никеля	Диаметр подключаемого провода, одножильного, мин.	0,4 mm
Диаметр подключаемого провода, одножильного, макс.	0,64 mm	Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. (AWG)	AWG 24
Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. (AWG)	AWG 22	Диаметр подключаемого провода, гибкого, мин.	0,48 mm
Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG)	AWG 26	Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG)	AWG 22
Экранирование	закрытый на 360°	Вид защиты	IP 67
Циклы коммутации	750		

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106, вар. 4, IEC 60603-7-51	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	---	----------------------	---------

Классификация

ETIM 4.0	EC000437	ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437	ETIM30	EC001121
UNSPSC	30-21-18-17	eClass 5.1	27-26-12-03
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-25

Промышленный Ethernet IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS


Соответствовать

Промышленный Ethernet IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

Разрез узла в сборе

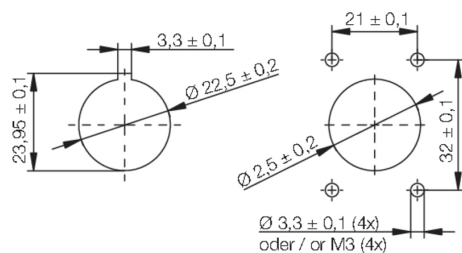

Разрез в сборе: 1-й для центрального кабельного ввода/2-й-для монтажа с помощью 4 винтов M3