

**Промышленный Ethernet
IE-BS-V01M-LCD-MM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Комплекты байонетных соединительных разъемов
согласно IEC 61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) вставка
RJ45 из металла, вкл. вставку LC

Общие данные заказа

Тип	IE-BS-V01M-LCD-MM-C
Номер для заказа	1964440000
Исполнение	Оптоволоконный разъем, IP 67, Variant 1, соединение LC Duplex, Многомодовый
GTIN (EAN)	4032248649051
Норма упаковки (VPE)	10 штук

**Промышленный Ethernet
IE-BS-V01M-LCD-MM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	60,1 g
-------------	--------

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C	Температура хранения
Температура монтажа		

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106, вар. 1, IEC 61754-20
---------------------------	--

Общие данные

Вид защиты	IP 67	Вносимые потери	≤ 0,4 дБ
Затухание отражения	≥ 30 дБ	Описание артикула	Variant 1, соединение LC Duplex
Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением	Соединение 1	LC Duplex
Соединение 2	LC Duplex	Тип волокна	Многомодовый
Уплотняющий материал	NBR	Цвет	прочее
Циклы коммутации	500		

Downloads

Сертификат ГОСТ	POCC DE.ME25.B01411.pdf
-----------------	----------------------------

Классификация

ETIM 4.0	EC000437	ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437	ETIM30	EC001121
UNSPSC	30-21-18-17	eClass 5.1	27-26-12-03
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-25

Сертификаты

Сертификаты




ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Промышленный Ethernet
IE-BS-V01M-LCD-MM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

Разрез узла в сборе

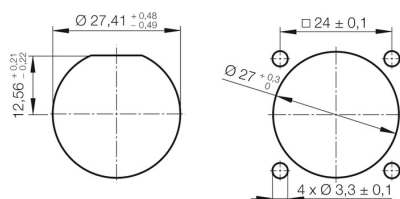

Разрез в сборе: 1-й для центрального кабельного ввода/2-й-для монтажа с помощью 4 винтов M3