

**OMNIMATE Housing — TERMINALBOX
GH DK6 6 ANSCHL.****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

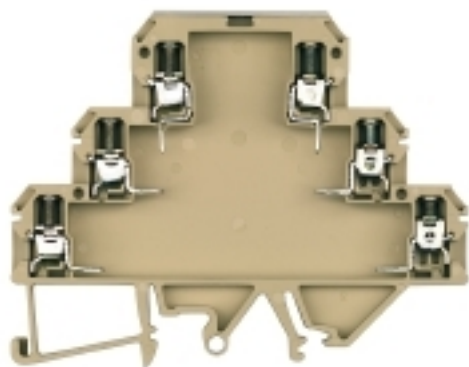

Открытый миниатюрный корпус в формате клеммы с 6 винтовыми соединениями. Предусмотрена возможность вывода вверх потенциометра и дисплеев состояния. Также возможна поставка крышки для закрывания корпуса.

Общие данные заказа

Тип	GH DK6 6 ANSCHL.
Номер для заказа	4042010000
Исполнение	Корпуса для электроники, OMNIMATE Housing — TERMINALBOX бежевый, Клеммный держатель, Ширина: 8 mm
GTIN (EAN)	4032248643707
Норма упаковки (VPE)	50 штук

**OMNIMATE Housing — TERMINALBOX
GH DK6 6 ANSCHL.**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmüller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Длина	88,4 mm	Ширина	8 mm
Высота, мин.	69 mm	Масса нетто	15,5 g

Классификация

ETIM30	EC001284	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-14-91-07	eClass 7.1	27-14-91-07
eClass 8.1	27-14-91-07	eClass 9.0	27-14-44-30

Параметры системы

Исполнение	Клеммный держатель	Вид соединения	Винтовое соединение
Количество соединений	6	Количество уровней соединения	3
Количество клемм LP на модуль	1	Толщина печатной платы	1 mm
Вид контакта клеммы LP	Соединение под пайку, прямое	Сертификат на очертания печатной платы	±0,1 mm
Перемычка	Нет	Контакт на монтажной шине	Нет
Вид защиты	IP 20	Способность к заливке	Нет
макс. мощность потерь	0,8 W		

Номинальные данные согласно DIN IEC

Расчетный ток, макс. количество полюсов (Ta=20 °C)	10 A	Расчетный ток, макс. количество полюсов (Ta=40 °C)	10 A
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения II/2	400 V	Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/2	320 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/3	250 V	Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения II/2	4 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/2	4 kV	Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/3	4 kV

Подсоединяемый проводник

Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, мин.	0,13 mm ²	Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, макс.	4 mm ²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 26	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 12
Одножильный, мин. H05(07) V-U	0,5 mm ²	Одножильный, макс. H05(07) V-U	4 mm ²
Гибкий, мин. H05(07) V-K	0,5 mm ²	Гибкий, макс. H05(07) V-K	2,5 mm ²
С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, мин.	0,5 mm ²	С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс.	1,5 mm ²
С наконечником DIN 46 228/4, мин.	0,5 mm ²	С наконечником DIN 46 228/4, макс.	1,5 mm ²

Характеристики материала

Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Изоляционный материал	PA
Цвет	бежевый	Материал контакта	CuZn
Поверхность контакта	луженые	Рабочая температура, мин.	-50 °C
Рабочая температура, макс.	100 °C	Температурный диапазон монтажа, мин.	-25 °C
Температурный диапазон монтажа, макс.	100 °C	относительная влажность при хранении, макс.	80 %

OMNIMATE Housing — TERMINALBOX GH DK6 6 ANSCHL.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS

Соответствовать

Указания

Примечание