

KLIPPON POK3 4M20AB CSS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Некоторые пустые корпуса серии Klirron® K и Klirron® POK уже оснащены отверстиями с метрической резьбой, так что отпадает необходимость в использовании контргаяк для кабельных вводов.

Это предложение включает одиннадцать типоразмеров корпусов серии Klirron® K (алюминиевые корпуса), а также пять типоразмеров корпусов серии Klirron® POK (корпуса из полиэстера).

Общие данные заказа

Тип	KLIPPON POK3 4M20AB CSS
Номер для заказа	8000004162
Исполнение	Корпус с отверстиями, Полиэстер, армированный стекловолокном, Отверстия, страница A: 4 x M20x1.5, Отверстия, страница B: 4 x M20x1.5
GTIN (EAN)	4032248986071
Норма упаковки (VPE)	1 штук
Применяется в железнодорожной промышленности	8000004146
Базовое изделие	1305830000
Применяется в железнодорожной промышленности	1928080000

KLIPPON POK3 4M20AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	469 g
-------------	-------

Корпус

Материал	Полиэстер, армированный стекловолокном	Отверстия, страница B	4 x M20x1.5
Отверстия, страница A	4 x M20x1.5		

Классификация

eClass 6.2	27-14-91-07	eClass 7.1	27-14-91-07
eClass 8.1	27-14-91-07	eClass 9.0	27-14-44-30

Свидетельства об испытаниях

Certificate No. (EAC)	RUC-DE.08.B.00472
-----------------------	-------------------

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Примечание относительно изделия

Текст указания - данные заказа	Корпуса поставляются в цвете RAL 7001.
Текст указания - аксессуары	Маркировку можно найти в каталоге клемм. Держатель для крепления к стене можно найти в разделе B Klippon® POK.

Загрузка

PDF (3D)	8000004162.pdf
3D-модель	

KLIPPON POK3 4M20AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold



Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Изображения

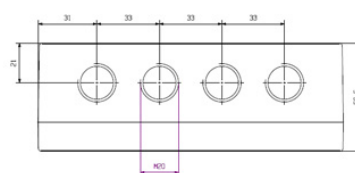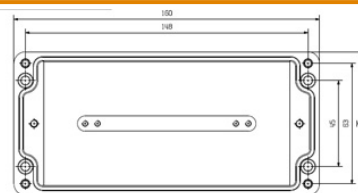

Klippon POK

KLIPPON POK 081606

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Klippon® POK — корпус из полиэстера
 Корпуса Klippon® POK из армированного
 стекловолокном полиэстера представляют
 собой высококачественные решения для защиты
 электрических компонентов. Эти корпуса идеально
 подходят там, где требуется коррозионная стойкость,
 ударопрочность и высокая степень защиты.

Отличительные особенности:

- полиэстер, армированный стекловолокном
- 17 типоразмеров
- Два стандартных цвета: серый (аналогично RAL 7001) и черный (аналогично RAL 9011)
- Крышка с винтами из нержавеющей стали с крестообразным / плоским шлицем
- Литая прокладка, изготовленная из силикона или хлоропрена
- Крепежные отверстия за пределами герметичной зоны
- Монтаж непосредственно в корпус или с использованием внутренней монтажной пластины
- Возможен монтаж непосредственно на стену с помощью крепежных отверстий или монтажных опор
- Крепежная резьба для крепления монтажных реек и пластин
- Компания Weidmüller может производить и поставлять данный корпус в соответствии с техническими условиями заказчика со всеми необходимыми клеммами и кабельными вводами.

Общие данные заказа

Тип	KLIPPON POK 081606
Номер для заказа	1305830000
Исполнение	Klippon POK, Пустой корпус, Высота: 75 mm, Ширина: 160 mm, Глубина: 56 mm, Материал: Полиэстер, армированный стекловолокном, необработанный, полированный, серый (аналогично RAL 7001), серый (аналогично RAL 7001)
GTIN (EAN)	4050118104790
Норма упаковки (VPE)	1 штук
Необходимый инструмент	9008540000

Klippon POK
KLIPPON POK 081606

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Ширина	160 mm	Высота	75 mm
Высота, мин.	56 mm	Глубина	56 mm
Размеры крепежа, ширина	148 mm	Размеры крепежа, высота	45 mm
Масса нетто	250 g		

Кабельные вводы, левосторонние

M12 (3)	1	M16 (3)	1
M20 (3)	1		

Кабельный ввод справа

M12 (2)	1	M16 (2)	1
M20 (2)	1		

Монтаж вертикальный

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 (2)	*	WDU 4 / ZDU 4 (2)	*
---------------------------------	---	-------------------	---

Монтаж горизонтальный

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x20	WDU 4 / ZDU 4	1x17
-----------------------------	------	---------------	------

Общие данные

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Момент затяжки винтов крышки	2,5 Nm
Применение	Портовые здания, Инженерные системы, Перерабатывающая промышленность, Транспорт	Указание по установке	Непосредственный монтаж, Монтажные петли
Материал	Полиэстер, армированный стекловолокном	Уплотняющий материал	CR
Поверхность	необработанный, полированный	Цветовой код	RAL 7001
Рабочая температура, мин.	-40 °C	Рабочая температура, макс.	100 °C
Ударопрочность	IK 08 по стандарту (IEC 62262 и DIN EN 50102)	Вид защиты	IP 66
Крепление корпуса	Установка через заднюю стенку корпуса, Крепежные кронштейны	Крепление крышки	Винты со шлицем / крестообразным шлицем

Общие данные - аксессуары

Материал	Полиэстер, армированный стекловолокном	Поверхность	необработанный, полированный
Размеры крепежа, высота	45 mm	Размеры крепежа, ширина	148 mm

Резьбовое соединение сверху / внизу

M12	11	M16	5
M20	4	M25	3

Klippon POK
KLIPPON POK 081606

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Классификация**

ETIM 5.0	EC002503	ETIM 6.0	EC002503
eClass 6.2	27-18-05-02	eClass 7.1	27-18-05-02
eClass 8.1	27-18-05-02	eClass 9.0	27-18-05-02

Свидетельства об испытаниях

Certificate No. (EAC)	RUC-DE.08.B.00472	Сертификат № (GERMLLOYD)	59992-13
Сертификат № (cULus)	E256877		

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Примечание относительно изделия

Текст указания - данные заказа	На обзорной странице перечислена температура окружающей среды. Цвета окрашенных корпусов могут меняться при определенных обстоятельствах.
Текст указания - технические данные	* Пожалуйста, обратитесь к каталогу Клеммные колодки или серии SAK для получения более подробной информации о сборке корпуса с клеммными колодками. Рекомендуется не более одного ВК 6, например, ВК 6 CRN (0625220000) для вертикальной установки. Недоступны определенные варианты для монтажа корпуса в вертикальном положении.
Текст указания - аксессуары	Комплекты принадлежностей также содержат соответствующие монтажные материалы. Для настенного монтажа с монтажными опорами следует использовать арт. номер 95 10900000.

Klippon POK
KLIPPON POK 081606

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

