

KLIPPON K1 M16BCSS EX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Выберите подходящий корпус концентратора с взрывозащитой (Ex). Вы можете выбирать между 11 типоразмерами корпусов серии Klippón® K (алюминий) и 5 типоразмерами корпусов Klippón® POK (полиэстер) с уже предварительно установленными клеммами с винтовым и пружинным соединением. Каждый корпус оснащен отверстиями с метрической резьбой.

Общие данные заказа

Тип	KLIPPON K1 M16BCSS EX
Номер для заказа	8000004202
Исполнение	Корпус с защитой Ex, ATEX II 2GD T85°C Ex e II T6, KLIPPON K1 EX, MOPL SET BK4 S, Отверстия, страница A: 1 x M16x1.5, Отверстия, страница B: 2 x M16x1.5
GTIN (EAN)	4032248986521
Норма упаковки (VPE)	1 штук
Базовое изделие	9526840000 8000004129

KLIPPON K1 M16BCSS EX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	305 g
-------------	-------

Корпус

Материал	Алюминий AlSi12	Отверстия, страница B	2 x M16x1.5
Отверстия, страница A	1 x M16x1.5		

Классификация

eClass 6.2	27-14-91-07	eClass 7.1	27-14-91-07
eClass 8.1	27-14-91-07	eClass 9.0	27-14-44-30

Свидетельства об испытаниях

Certificate No. (EAC)	RUC-DE.08.B.00472	Certificate No. (GOSTEX)	POCCDE.AI75.B16048
-----------------------	-------------------	--------------------------	--------------------

Сертификаты

Сертификаты

**Примечание относительно изделия**

Текст указания - данные заказа	Все корпуса оснащены наружным заземляющим соединением. *DU=проходные клеммы, PE=PE-клеммы
--------------------------------	--

Загрузка

PDF (3D)	8000004202.pdf
3D-модель	

KLIPPON K1 M16BCSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold


Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Изображения

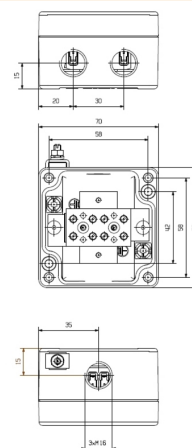

Klippon K
KLIPPON K1 EX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com



Марка Klippon® давно известно опытом и качеством корпусов - особенно при необходимости поставки "под ключ" специальных решений для стандартных промышленных задач и применения во взрывоопасных зонах.

Целью Weidmüller при модернизации корпусов серии Klippon® K являлось совершенствование изделий с тем, чтобы они требовали всех областей использования. Вне зависимости от вида системы, планируемой заказчиком, компания Weidmüller готова предоставить широкий ряд алюминиевых корпусов, в точности соответствующих его требованиям.

Наш широкий диапазон изделий характеризуется следующими достоинствами:

- Выпускается с двумя поверхностями: натуральная и покрытая порошком (RAL 7001)
- В стандартном варианте поставляется и с прокладкой из литого силикона или хлоропрена
- Одинаковая головка винта Torx с шлицом для 19 размеров корпусов
- Монтажные отверстия вне зоны прокладки
- Высокие классы защиты IP: IP66, IP67 и IP68
- Ударостойкость до 7 (10) Джоулей
- Корпусы сертифицированы согласно ATEX, IECEx, ГОСТ Ex, ГОСТ, cULus, Российский Морской Реестр и Германский Ллойд, а также по стандарту пустых корпусов.
- Сплав устойчив к соленой воде

- Стандартный корпус распределителя с резьбовыми отверстиями и различными конфигурациями клемм

Общие данные заказа

Тип	KLIPPON K1 EX
Номер для заказа	9526840000
Исполнение	Klippon K, Пустой корпус, Высота: 70 mm, Ширина: 70 mm, Глубина: 45 mm, Материал: Алюминий AISi12, необработанный
GTIN (EAN)	4032248019151
Норма упаковки (VPE)	1 штук

Klippon K
KLIPPON K1 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Ширина	70 mm	Высота	70 mm
Глубина	45 mm	Размеры крепежа, ширина	58 mm
Размеры крепежа, высота	42 mm	Масса	220 g
Масса нетто	272 g		

Кабельные вводы, левосторонние

M12 (3)	1	M16 (3)	1
---------	---	---------	---

Кабельный ввод справа

M12 (2)	1	M16 (2)	1
На стороне корпуса	слева, справа		

Монтаж вертикальный

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 (2)	1x1*	WDU 4 / ZDU 4 (2)	1x1*
---------------------------------	------	-------------------	------

Монтаж горизонтальный

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x5	WDU 4 / ZDU 4	1x1*
-----------------------------	-----	---------------	------

Общие данные

Момент затяжки винтов крышки	2,5 Nm	Применение	Взрывоопасные области, Перерабатывающая промышленность, Транспорт, Производство упаковки, Кораблестроение, Инженерные системы, Портовые здания
Материал	Алюминий AlSi12	Уплотняющий материал	Силикон
Поверхность	необработанный	Рабочая температура, мин.	-60 °C
Рабочая температура, макс.	135 °C	Ударопрочность	7.00 Дж
Вид защиты	IP 66, IP 67	Крепление корпуса	Отверстия 4 мм
Крепление крышки	Винты M4 Torx со шлицем, нержавеющая сталь	Монтажное крепление	Резьбовые отверстия M4

Резьбовое соединение сверху / внизу

M12	2	M16	2
M20	1	На стороне корпуса	слева, справа

Классификация

ETIM 4.0	EC002503	ETIM 5.0	EC002503
ETIM 6.0	EC002503	ETIM30	EC000049
UNSPSC	31-26-15-02	eClass 5.1	27-18-05-02
eClass 6.2	27-18-05-02	eClass 7.1	27-18-05-02
eClass 8.1	27-18-05-02	eClass 9.0	27-18-05-02

Klippon K
KLIPPON K1 EX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Технические данные**Свидетельства об испытаниях**

Certificate No. (EAC)	RUC-DE.08.B.00472	Certificate No. (GOSTEX)	POCCDE.AI75.B16048
Certificate no. assembled enclosure (ATEX)	IBExU 12ATEX1145X	Certificate no. assembled enclosure (IECEx)	IECEx IBE13.0002X
Certificate no. empty enclosure (ATEX)	IBExU 12ATEX1144U	Certificate no. empty enclosure (IECEx)	IECEx IBE13.0001U
Сертификат № (ATEX)	IBEXU12ATEX1144U	Сертификат № (GERMLLOYD)	44536-07
Сертификат № (IECEx)	IECExIBE13.0002X	Сертификат № (MARITREG)	14.40040.250
Сертификат № (ГОСТ)	C-DE.AI75.B.03107		

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать


Примечание относительно изделия

Текст указания - данные заказа	В окрашенных корпусах возможны отклонения цветового тона. **Срок поставки по запросу.
Текст указания - технические данные	*Пожалуйста, обратитесь к каталогу Клеммные колодки или серии SAK для получения более подробной информации о заполнении корпуса с клеммными колодками. Для вертикальных установок рекомендуется не более одного ВК 4 или ВК 4 CRN (0625120000). Для горизонтальных установок с клеммными колодками 2,5 мм² 1x5 AKZ (возможно только в TS 15) для 4 мм² возможно использование не более одного ВК 4. В этом корпусе нет предварительно определенных точек крепления для установки внутреннего оборудования в вертикальном положении.
Текст указания - аксессуары	Комплекты аксессуаров содержат необходимый материал для монтажа.

Klippon K KLIPPON K1 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

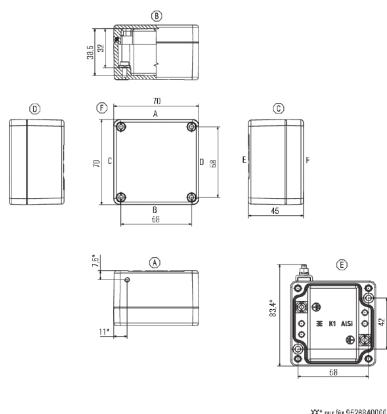

MOPL SET BK4 S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Готовые укомплектованные клеммные колодки предлагаются как с винтовым, так и с пружинным соединением. Клеммные колодки можно устанавливать непосредственно в подходящий корпус.

В зависимости от размера корпуса клеммы устанавливаются на монтажную рейку шириной 15 мм, 35 мм или на монтажную пластину.

Общие данные заказа

Тип	MOPL SET BK4 S
Номер для заказа	8000004129
Исполнение	Клемма, Монтажная рейка: Монтажная панель, подходит для размера корпуса: K 1, KLIPPON K1
GTIN (EAN)	4032248975471
Норма упаковки (VPE)	1 штук
Тип клеммы	7906080000
подходит для размера корпуса	0342000000
Базовое изделие	7906080000

MOPL SET BK4 S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Длина	60 mm	Масса нетто	45 g
-------	-------	-------------	------

Монтажная рейка

Вид соединения	Винтовое соединение	Количество проходных клемм	4
Конструкция	Монтажная панель	Монтажная рейка	Монтажная панель
Размер штампа	4.2 x 14 мм	Расчетное сечение	4 mm ²
Точки подключения на каждую клемму 2			

Классификация

ETIM 5.0	EC001284	ETIM 6.0	EC001284
eClass 6.2	27-14-11-06	eClass 7.1	27-14-11-06
eClass 8.1	27-14-11-06	eClass 9.0	27-14-11-06

Примечание относительно изделия

Текст указания - данные заказа	В объем поставки входят крепежные винты. *DU=проходные клеммы, PE=PE-клеммы
--------------------------------	--

Загрузка

PDF (3D)	8000004129.pdf
3D-модель	

MOPL SET BK4 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Изображения

