

KLIPPON POK2 M20ACSS EX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Выберите подходящий корпус концентратора с взрывозащитой (Ex). Вы можете выбирать между 11 типоразмерами корпусов серии Klippón® K (алюминий) и 5 типоразмерами корпусов Klippón® POK (полиэстер) с уже предварительно установленными клеммами с винтовым и пружинным соединением. Каждый корпус оснащен отверстиями с метрической резьбой.

Общие данные заказа

Тип	KLIPPON POK2 M20ACSS EX
Номер для заказа	8000004225
Исполнение	Корпус с защитой Ex, ATEX II 2GD T85°C Ex e II T6, KL SET 10A4 S, KLIPPON POK 081106 EX, Отверстия, страница A: 2 x M20x1.5, Отверстия, страница B: 2 x M20x1.5
GTIN (EAN)	4032248986095
Норма упаковки (VPE)	1 штук
Базовое изделие	8000004145 1306010000

KLIPPON POK2 M20ACSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	661 g
-------------	-------

Корпус

Материал	Полиэстер, армированный стекловолокном	Отверстия, страница В	2 x M20x1.5
Отверстия, страница А	2 x M20x1.5		

Классификация

eClass 6.2	27-14-91-07	eClass 7.1	27-14-91-07
eClass 8.1	27-14-91-07	eClass 9.0	27-14-44-30

Свидетельства об испытаниях

Номер сертификата (EAC)	RUC-DE.08.B.00472	Номер сертификата (GOSTEX)	POCCDE.AI75.B16048
-------------------------	-------------------	----------------------------	--------------------

Сертификаты

Сертификаты



Примечание относительно изделия

Текст указания - данные заказа	Корпуса поставляются в цвете RAL 9011. *DU=проходные клеммы, PE=PE-клеммы
--------------------------------	--




Загрузка

PDF (3D)	8000004225.pdf
3D-модель	

KLIPPON POK2 M20ACSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения



KL SET 10A4 S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

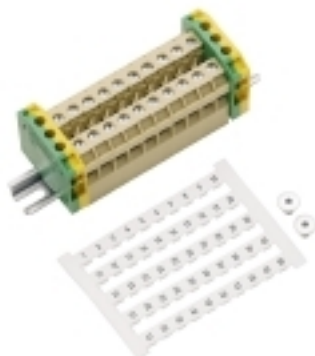

Готовые укомплектованные клеммные колодки предлагаются как с винтовым, так и с пружинным соединением. Клеммные колодки можно устанавливать непосредственно в подходящий корпус.

В зависимости от размера корпуса клеммы устанавливаются на монтажную рейку шириной 15 мм, 35 мм или на монтажную пластину.

Общие данные заказа

Тип	KL SET 10A4 S
Номер для заказа	8000004145
Исполнение	Клемма, Монтажная рейка: TS 15, подходит для размера корпуса: POK 2, Klippon POK 2
GTIN (EAN)	4032248975938
Норма упаковки (VPE)	1 штук
Базовое изделие	0294360000
Тип клеммы	0294360000

KL SET 10A4 S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Длина	98 mm	Масса нетто	170 g
-------	-------	-------------	-------

Монтажная рейка

Вид соединения	Винтовое соединение	Количество проходных клемм	10
Конструкция	Монтажная рейка шириной 15 мм	Монтажная рейка	TS 15
Размер штампа	4.5 x 20 мм	Расчетное сечение	4 mm ²
Точки подключения на каждую клемму 2			

Классификация

ETIM 5.0	EC001284	ETIM 6.0	EC001284
eClass 6.2	27-14-11-06	eClass 7.1	27-14-11-06
eClass 8.1	27-14-11-06	eClass 9.0	27-14-11-06

Примечание относительно изделия

Текст указания - данные заказа	В комплект поставки входят маркировки 1-50 (горизонтальные), а также крепежные винты. *DU=проходные клеммы, PE=PE-клеммы
--------------------------------	---

Загрузка

PDF (3D)	8000004145.pdf
----------	--------------------------------

[3D-модель](#)

KL SET 10A4 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold


Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Изображения

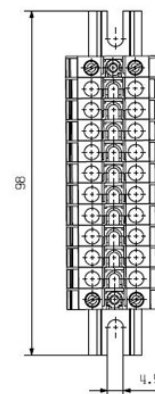

Klippon POK
KLIPPON POK 081106 EX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Klippon® POK — корпус из полиэстера
Корпуса Klippon® POK из армированного
стекловолокном полиэстера представляют
собой высококачественные решения для защиты
электрических компонентов. Эти корпуса идеально
подходят там, где требуется коррозионная стойкость,
ударопрочность и высокая степень защиты.

Отличительные особенности:

- полиэстер, армированный стекловолокном
- 17 типоразмеров
- Два стандартных цвета: серый (аналогично RAL 7001) и черный (аналогично RAL 9011)
- Крышка с винтами из нержавеющей стали с крестообразным / плоским шлицем
- Литая прокладка, изготовленная из силикона или хлоропрена
- Крепежные отверстия за пределами герметичной зоны
- Монтаж непосредственно в корпус или с использованием внутренней монтажной пластины
- Возможен монтаж непосредственно на стену с помощью крепежных отверстий или монтажных опор
- Крепежная резьба для крепления монтажных реек и пластин
- Компания Weidmüller может производить и поставлять данный корпус в соответствии с техническими условиями заказчика со всеми необходимыми клеммами и кабельными вводами.

Общие данные заказа

Тип	KLIPPON POK 081106 EX
Номер для заказа	1306010000
Исполнение	Klippon POK, Пустой корпус, Высота: 75 mm, Ширина: 110 mm, Глубина: 56 mm, Материал: Полиэстер, армированный стекловолокном, необработанный, полированный, черный, черный
GTIN (EAN)	4050118108361
Норма упаковки (VPE)	1 штук
Необходимый инструмент	9008540000

Klippon POK
KLIPPON POK 081106 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmüller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Ширина	110 mm	Высота	75 mm
Высота, мин.	56 mm	Глубина	56 mm
Размеры крепежа, ширина	98 mm	Размеры крепежа, высота	45 mm
Масса нетто	350 g		

Кабельные вводы, левосторонние

M12 (3)	1	M16 (3)	1
M20 (3)	1		

Кабельный ввод справа

M12 (2)	1	M16 (2)	1
M20 (2)	1		

Монтаж вертикальный

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 (2)	1x1*	WDU 4 / ZDU 4 (2)	1x1*
---------------------------------	------	-------------------	------

Монтаж горизонтальный

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x10	WDU 4 / ZDU 4	1x9
-----------------------------	------	---------------	-----

Общие данные

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Момент затяжки для винтов крышки	2,5 Nm
Применение	Взрывоопасные области, Портовые здания, Инженерные системы, Перерабатывающая промышленность, Транспорт	Указание по установке	Непосредственный монтаж, Монтажные петли
Материал	Полиэстер, армированный стекловолокном	Уплотняющий материал	Силикон
Поверхность	необработанный, полированный	Рабочая температура, мин.	-55 °C
Рабочая температура, макс.	100 °C	Ударопрочность	7 J ATEX-Версия
Вид защиты		Крепление корпуса	Установка через заднюю стенку корпуса, Крепежные кронштейны
	IP 66		
Прикрепление крышки	Винты со шлицем / крестообразным шлицем		

Общие данные - аксессуары

Материал	Полиэстер, армированный стекловолокном	Поверхность	необработанный, полированный
Размеры крепежа, высота	45 mm	Размеры крепежа, ширина	98 mm

Резьбовое соединение сверху / внизу

M12	7	M16	3
M20	2	M25	2

Klippon POK
KLIPPON POK 081106 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmüller.com

Технические данные**Классификация**


ETIM 5.0	EC002503	ETIM 6.0	EC002503
eClass 6.2	27-18-05-02	eClass 7.1	27-18-05-02
eClass 8.1	27-18-05-02	eClass 9.0	27-18-05-02

Свидетельства об испытаниях

Certificate no. assembled enclosure (ATEX)	IBExU 13ATEX1004X	Certificate no. assembled enclosure (IECEX)	IECEX IBE13.0004X
Certificate no. empty enclosure (ATEX)	IBExU 13ATEX1003U	Certificate no. empty enclosure (IECEX)	IECEX IBE 13.0003U
Номер сертификата (EAC)	RUC-DE.08.B.00472	Сертификат № (ATEX)	IBEXU13ATEX1004X
Сертификат № (GERMLLOYD)	59992-13	Сертификат № (IECEX)	IECEXIBE13.0004X
Сертификат № (cULus)	E256877		

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Примечание относительно изделия

Текст указания - данные заказа	На обзорной странице перечислена температура окружающей среды. Цвета окрашенных корпусов могут меняться при определенных обстоятельствах.
Текст указания - технические данные	* Пожалуйста, обратитесь к каталогу Клеммные колодки или серии SAK для получения более подробной информации о сборке корпуса с клеммными колодками. Рекомендуется не более одного ВК 6, например, ВК 6 CRN (0625220000) для вертикальной установки. Недоступны определенные варианты для монтажа корпуса в вертикальном положении.
Текст указания - аксессуары	Комплекты принадлежностей также содержат соответствующие монтажные материалы. Для настенного монтажа с монтажными опорами следует использовать арт. номер 95 10900000.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

