

**DK-SERIES
DKO 35 115VUC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

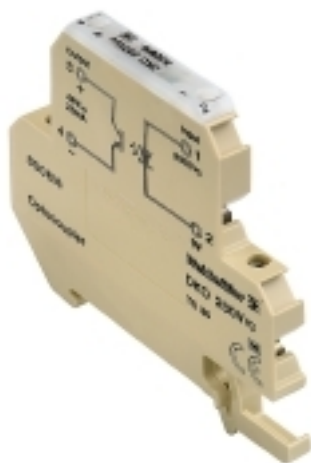

Все компоненты миниатюрных реле серии DKO-SERIES при монтажной ширине 6 мм отличаются чрезвычайной компактностью. Ассортимент включает 4 или 5 винтовых соединений с номинальным сечением 4 мм². Миниатюрные реле имеют широкий спектр применения и служат для сопряжения цифровых сигналов датчиков/исполнительных устройств с устройствами автоматизации и технологическим оборудованием.

Общие данные заказа

Состояние поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2014-12-31
Тип	DKO 35 115VUC
Номер для заказа	8077860000
Исполнение	DK-SERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 115 В UC +5 % / -15 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Номинальный ток переключения: 50 мА, Винтовое соединение
GTIN (EAN)	4008190401290
Норма упаковки (VPE)	10 штук
Альтернативное изделие	8950840000

**DK-SERIES
DKO 35 115VUC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Ширина	6 mm	Высота	65 mm
Глубина	56 mm	Масса нетто	14,6 g

Температуры

Влажность	40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата	Рабочая температура	-25 °C...40 °C
Температура хранения	-40 °C...85 °C		

Случай ошибки

MTTF	2 280 годы
------	------------

сторона управления

Напряжение срабатывания / отпускания	65 V AC 66 V DC	Номинальное напряжение	115 V UC +5 % / -15 %
Мощность удержания	390 мВА / 350 мВт	Номинальное вспомогательное напряжение	Нет

Сторона нагрузки

Тип полупроводника	Транзистор	макс. частота переключения (переменное управляющее напряжение)	5 Hz
макс. частота переключения (постоянное управляющее напряжение)	20 Hz	Номинальное напряжение переключения	5...48 V DC
Ток	50 mA	Номинальный ток переключения	50 mA
Задержка включения	17,4 мс	Задержка выключения	27,4 мс
Защитная цепь	Диод	Падение напряжения при макс. нагрузке	1,6 V
Индикация статуса, сторона нагрузки	Светодиод зеленый	Защита от короткого замыкания	Да
Номинальное вспомогательное напряжение	Нет	Коэффициент заполнения (общ.)	1:02

Общие данные

Тип полупроводника	Транзистор	Количество полюсов	1
Метод проводного соединения	Винтовое соединение	Влажность	40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата
Нормы	DIN EN 50178	Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс.	4 mm ²
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	4 mm ²		

Координация изоляции

Номинальное напряжение	300 V	Геометрический зазор (вход-выход)	≥ 5,5 мм
Импульсное перенапряжение, до	6 кВ	Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	III		

Дополнительные сведения о сертификатах/стандартах

Нормы	DIN EN 50178
-------	--------------

Дата создания 17 Ноябрь 2014 г. 10:34:04 CET

DK-SERIES
DKO 35 115VUC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры**

Метод проводного соединения	Винтовое соединение	Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,	4 mm ²
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, мин.	0,5 mm ²	Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, макс.	4 mm ²
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин.	0,5 mm ²	Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс.	4 mm ²
Сечение подключаемого провода, гибкого, мин.	0,5 mm ²	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	4 mm ²

Классификация

ETIM30	EC001504	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 5.1	27-27-09-90	eClass 6.2	27-14-11-20
eClass 7.1	27-14-11-20		

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

Примечание относительно изделия

Текст указания - данные заказа	Вход внизу
Текст указания - аксессуары	Концевая пластина AP DKT4 PA: 0687560000

Загрузка

Декларация соответствия	K073_11_10.pdf
3D-модель	

Лист данных**DK-SERIES
DKO 35 115VUC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Изображения****Символ цепи**