
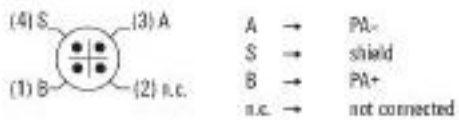


**PLUG-серия**  
**POS-4P M12 M20 300mm**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

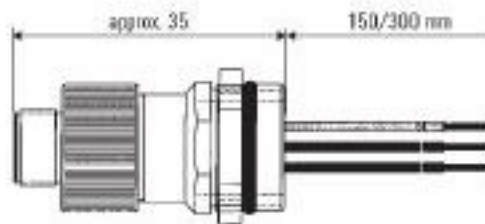

Для соединения на стороне оборудования в области проводки датчик-исполнительное устройство требуются различные встроенные вилки. Они доступны в вариантах M12, M8 и, разумеется, также M5.

**Общие данные заказа**

Тип	POS-4P M12 M20 300mm
Номер для заказа	<a href="#">8425940000</a>
Исполнение	Разъем с установочным пальцем, M12, {Reference (AttributeDefinition) not found: A845_1030981}, Количество полюсов: 4
GTIN (EAN)	4032248119837
Норма упаковки (VPE)	1 штук

**PLUG-серия**  
**POS-4P M12 M20 300mm**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Масса нетто	73 g
-------------	------

**Температуры**

Температурный диапазон, макс..	85 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
--------------------------------	-------	------------------------------	--------

**Общие данные**

Вид защиты	IP 67	Диаметр контактного гнезда	M12
Диапазон температур корпуса	-40 ... +85 °C	Кабельный ввод	M 20
Количество полюсов	4	Материал	Cu Zn
Наружный диаметр провода	-	Номинальное напряжение	250 V
Номинальный ток	4 A	Основной материал корпуса	CuZn, никелированный
Поверхность контакта	CuZnAu	Поперечное сечение жилы	0,34 mm <sup>2</sup>
Сопротивление изоляции	10 <sup>12</sup> Ом	Характеристики пожаростойкости	V2

**Классификация**

ETIM 4.0	EC002635	ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635	ETIM30	EC000516
UNSPSC	26-12-16-03	eClass 5.1	27-25-02-01
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02

**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------