

RIDERSERIES RCI
RCI314048**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Стандартное реле RIDERSERIES RCI.

- 1 перекидной контакт
- По выбору, катушки переменного или постоянного тока

Общие данные заказа

Тип	RCI314048
Номер для заказа	8869820000
Исполнение	RIDERSERIES RCI, Реле, Количество контактов: 1, Переключающий контакт, AgNi 90/10, Номинальное напряжение: 48 В DC, Ток: 16 А, Втычное соединение
GTIN (EAN)	4032248613175
Норма упаковки (VPE)	10 штук

RIDERSERIES RCI
RCI314048

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Ширина	13 mm	Высота	29 mm
Глубина	25,5 mm	Масса нетто	17,1 g

Температуры

Влажность	40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура хранения	-40 °C...85 °C		

Вход

Номинальное напряжение	48 В DC	Номинальный ток, DC	8,7 мА
Мощность удержания	400 мВт	Напряжение срабатывания / отпускания, тип.	33,6 В / 4,8 В DC
Сопrotивление катушки	5520 Ω ± 10 %		

Выход

Номинальное напряжение переключения	240 В AC	Макс. коммутируемое напряжение, AC	400 В
Ток	16 А	Пусковой ток	30 А / 4 с
Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс.	4000 VA	Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс.	384 W @ 24 В
Задержка включения	≤ 8 мс	Задержка выключения	≤ 6 мс
Мин. коммутационная способность	100 мА / 5 В, 10 В / 10 мА, 24 В / 1 мА	Макс. частота коммутации при номинальной нагрузке	0,1 Hz

Данные о контактах

Количество контактов	1	Исполнение, контакт	Переключающий контакт
Материал контакта	AgNi 90/10	Срок службы	Катушка перем. тока 5 x 10 ⁶ циклов переключения, Катушка пост. тока 10 x 10 ⁶ циклов переключения

Общие данные

Исполнение	Стандартный	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
------------	-------------	-----------------------------	-----

Координация изоляции

Номинальное напряжение	250 В	Расстояние утечки и разделительное расстояние (вход – выход)	≥ 8 мм
Диэлектрическая прочность (вход – выход)	5 kV _{eff} / 1 min	Диэлектрическая прочность открытого контакта	1 kV _{eff} / 1 min
Импульсное перенапряжение, до	5 кВ (1,2/50 мкс)	Вид защиты	IP 20
Группа изоляционного материала	IIIa	Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	III		

Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

Сертификат № (CSA)	249409-2426937	Сертификат № (cURus)	E224238
Нормы	IEC 61810-1, UL 508		

RIDERSERIES RCI
RCI314048

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры**

Метод проводного соединения	Втычное соединение	Шаг в мм (P)	5 mm
-----------------------------	--------------------	--------------	------

Классификация

ETIM 4.0	EC001437	ETIM 5.0	EC001437
ETIM 6.0	EC001437	ETIM30	EC001437
UNSPSC	30-21-19-17	eClass 5.1	27-37-16-01
eClass 6.2	27-37-16-01	eClass 7.1	27-37-16-01
eClass 8.1	27-37-16-01	eClass 9.0	27-37-16-01

Сертификаты

Сертификаты


ROHS Соответствовать**Примечание относительно изделия**Текст указания - технические данные x = 25,5 без кнопки контроля срабатывания / 26,7 с кнопкой контроля срабатывания**Загрузка**Декларация соответствия [K295_02_13.pdf](#)

RIDERSERIES RCI
RCI314048

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com


Изображения

Схема соединений

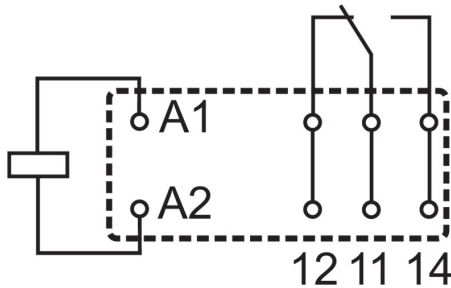


Вид штырьков снизу

Диапазон рабочего напряжения пост. тока

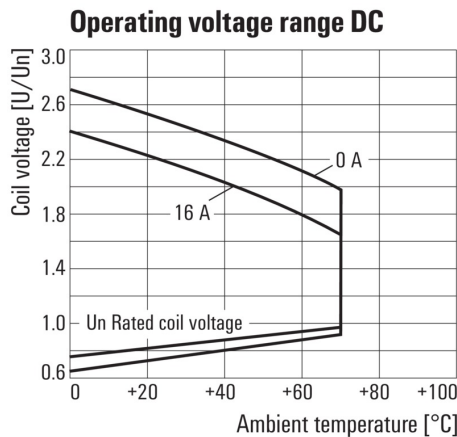


Кривая ухудшения параметров

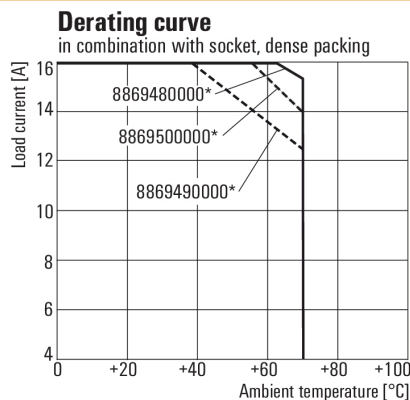


* For full continuous current (16 A), socket connections 11-21, 12-22 and 14-24 must be bridged.

Реле в сочетании с основанием

Кривая предельной нагрузки пост. тока

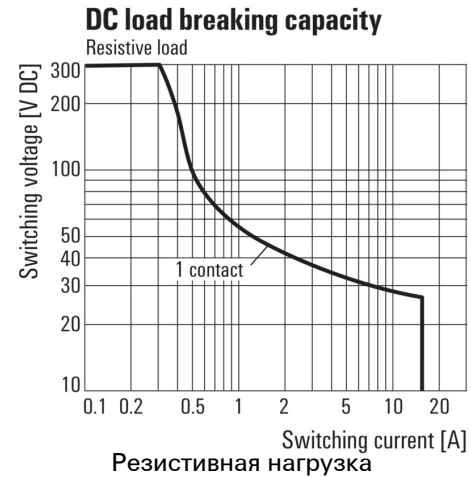


Срок службы электрики

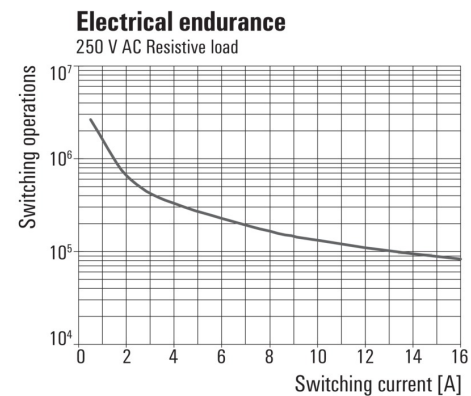

Резистивная нагрузка 250 В перем. тока

Габаритный чертеж

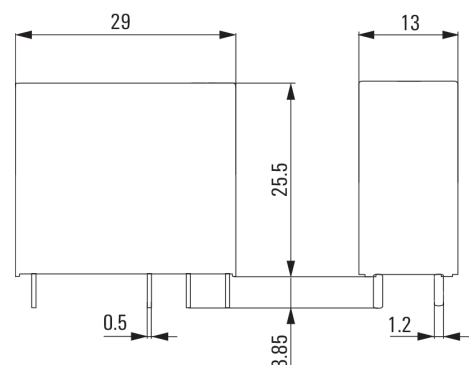

RIDERSERIES RCI
RCI314048

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

Типы кодов

Type code	RCI				
Type	RIDER Control Industrial				
Type of construction					
3	16 A, pinning 5 mm				
4	8 A, pinning 5 mm				
Type of contact					
1	1 CO contacts without push button				
2	2 CO contacts without push button				
7	1 CO contact with push button				
8	2 CO contacts with push button				
Contact material					
4	AgNi 90/10				
					Coil
					012 12 V DC
					024 24 V DC
					048 48 V DC
					110 110 V DC
					524 24 V AC
					615 115 V AC
					730 230 V AC
					AB2 12 V DC+LED+diode
					AC4 24 V DC+LED+diode
					AE8 48 V DC+LED+diode
					BB0 110 V DC+LED+diode
					R24 24 V AC+LED
					S15 115 V AC+LED
					T30 230 V AC+LED