

**SAI-6-F 5P PUR 15M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Концентраторы с разъемами M12 предлагаются во всех возможных исполнениях. 4, 6 или 8 разъемов M12 являются 4- или 5- полюсными. По выбору, общий вывод выполняется как вариант с фиксированным кабелем, вариант с кожухом для самостоятельного подсоединения или с M23. Кроме того, имеется несколько специальных исполнений. Так имеются концентраторы 1 - 1 для произвольного выбора подсоединения или также концентраторы, сертифицированные для взрывоопасной зоны Ex 1.

**Общие данные заказа**

|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                  | SAI-6-F 5P PUR 15M                                                                |
| Номер для заказа     | <a href="#">9456630000</a>                                                        |
| Исполнение           | Концентратор сигналов, пассивный распределитель, M12, Вариант с кабелем, 15 m, Да |
| GTIN (EAN)           | 4008190304621                                                                     |
| Норма упаковки (VPE) | 1 штук                                                                            |

## SAI-6-F 5P PUR 15M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |         |        |       |
|-------------|---------|--------|-------|
| Длина       | 127 mm  | Высота | 25 mm |
| Масса нетто | 1 881 g |        |       |

## Температуры

|                                |            |                              |        |
|--------------------------------|------------|------------------------------|--------|
| Температурный диапазон, макс.. | 80 °C      | Температурный диапазон, мин. | -20 °C |
| Рабочая температура            | -20 - 80°C |                              |        |

## Общие данные

|                                               |                     |                                           |                   |
|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| Количество контактных гнезд                   | 6                   | Характеристики пожаростойкости            | V-0               |
| Диаметр контактного гнезда                    | M12                 | Количество полюсов                        | 5                 |
| Вид защиты                                    | IP 68               | Циклы коммутации                          | ≤ 50              |
| Степень загрязнения                           | 3                   | Отвод концентратора                       | Вариант с кабелем |
| Сопротивление изоляции                        | 10 <sup>9</sup> Ω   | Номинальное напряжение, макс.             | 30 V              |
| Номинальное напряжение, мин.                  | 10 V                | Разделение потенциалов имеется            | Нет               |
| Испытательное напряжение                      | 1 kV                | Ток на сигнал                             | 2 A               |
| Суммарный ток                                 | 9 A                 | Макс. допустимая токовая нагрузка на слот | 4 A               |
| Основной материал корпуса                     | Росан               | Цвет корпуса                              | серый, RAL 7032   |
| Винтовое гнездо                               | CuZn, никелирование | Материал уплотнения крышки                | Материал Viton    |
| Материал контакта                             | CuZn                | Поверхность контакта                      | позолоченный      |
| Материал контактодержателя                    | PBT (UL 94 V0)      | Длина снятия изоляции                     | 100 mm            |
| Длина кабеля                                  | 15 m                | Наружный диаметр провода                  | -                 |
| Возможно использование с троссом для протяжки | Да                  | Светодиод пускового устройства            | Да                |
| Светодиод                                     | Да                  | Цвет светодиода для индикации работы      | зеленый           |
| Цвет светодиода для функции ввода/вывода      | желтый              |                                           |                   |

## Классификация

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0   | EC002585    | ETIM 5.0   | EC002585    |
| ETIM 6.0   | EC002585    | ETIM30     | EC001856    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 6.2 | 27-06-91-90 |
| eClass 7.1 | 27-06-91-90 | eClass 8.1 | 27-06-91-90 |
| eClass 9.0 | 27-06-91-90 |            |             |

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

## SAI-6-F 5P PUR 15M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmuller.com](http://www.weidmuller.com)

## Изображения

### Габаритный чертёж

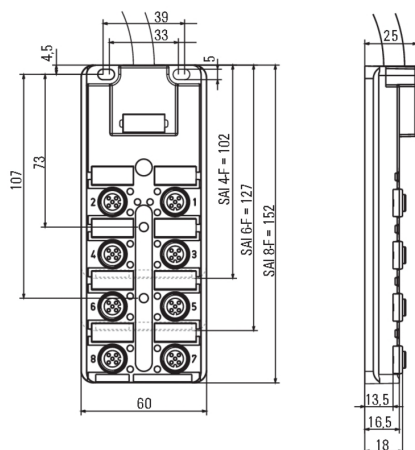

### Диаграмма

