



СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА ВИТРИН
ILLUMINATION 6
LL-ДПО-01-006-3701-30Д/Б/Т

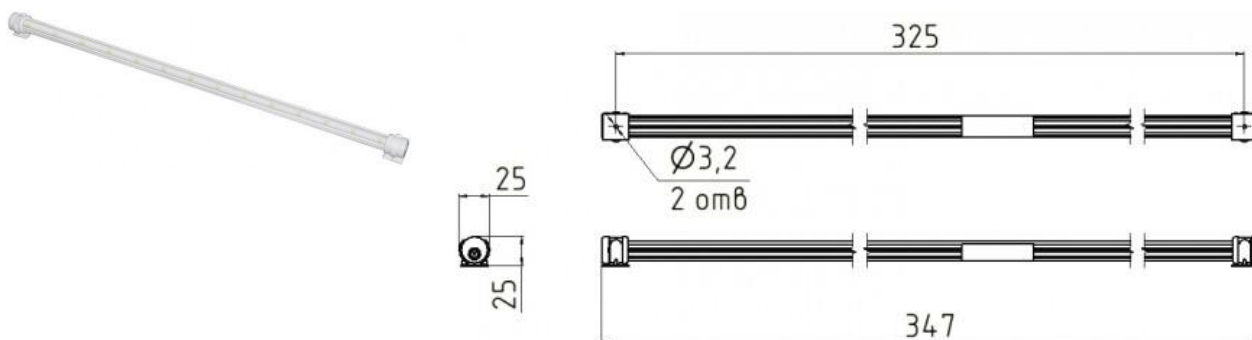

Кривая силы света, кд/ 1000 лм (нормализованная диаграмма):Д



1.
2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Витринный светодиодный светильник **ILLUMINATION 6 LL-ДПО-01-006-3701-30Д/Б/Т** предназначен для подсветки стеклянных витрин, товаров на полках торговых залов, кухонных интерьеров. В качестве источника света используются белые высокоэффективные светодиоды.

Преимущества:

- коэффициент пульсации светового потока менее 5%;
- экономия электроэнергии в 2,5 раза по сравнению с люминесцентными светильниками;
- высокий индекс цветопередачи;
- деградация светового потока происходит дольше, чем у люминесцентных светильников;
- отсутствие специальных требований к утилизации;
- безопасность при повреждении, в отличие от энергосберегающих ртутных ламп;
- вся цепочка светодиодов защищена диодами Зенера, что гарантирует бесперебойную работу светильника при перегорании любого из светодиодов;;
- применена двойная защита светодиодов: диодами Зенера и элементами PLED, что гарантирует работоспособность светильника, даже при перегорании любого из светодиодов;
- отсутствие вредных для глаз пульсаций светового потока;
- оптимальное соотношение цена/ качество.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Светильник – 1 шт;
- Упаковка – 1 шт;
- Паспорт – 1 шт;
- Крепежные элементы (в зависимости от комплектации) – 1 комплект.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность, Вт	6
Напряжение, В	24 В, постоянное
Световой поток, Лм	
5000 К	500 Лм
4000 К	470 Лм
3000 К	450 Лм
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм.	347х25х25
Индекс цветопередачи, Ra	более 80
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011	П
Кривая силы света	Д
Количество светодиодов	14
Диапазон рабочих температур, °С	от +1 до +45
Степень защиты	IP30
Ресурс работы светильника, час.	более 30 000
Масса светильника, нетто/брутто, кг.	0,15 / 0,3
Класс электробезопасности	III

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 36 месяцев со дня продажи покупателю. К гарантийному ремонту подлежат изделия, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия – изготовителя.

5. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

ООО «ЛидерЛайт»: 105484, г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 26, корп. 1.
Тел.: (495) 780.99.85, www.leadlight.ru.