
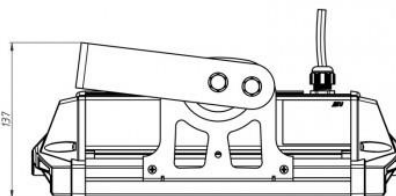



ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

INDUSTRY.3-060-124



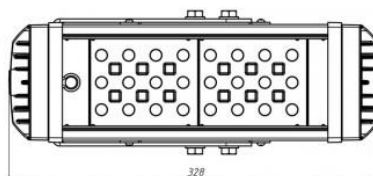


Кривые силы света, кд/ 1000 лм (нормализованные диаграммы):

Ш

Д

Г

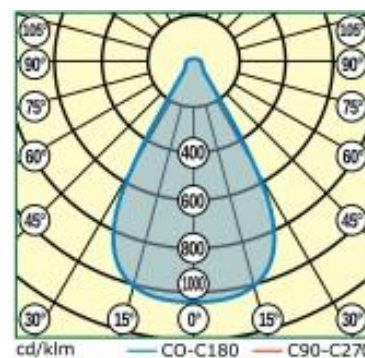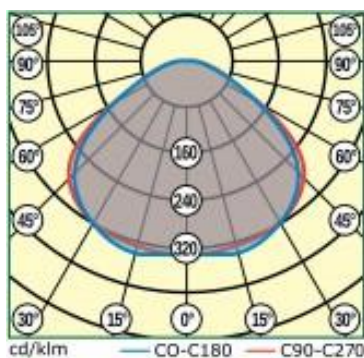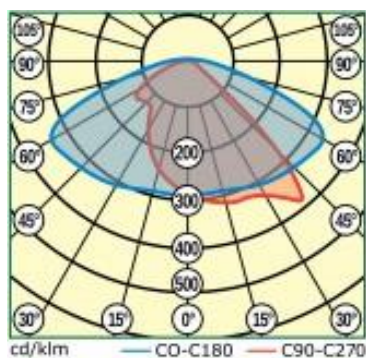

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Светодиодный светильник **INDUSTRY.3-060-124** (с кронштейном крепления) со встроенным электронным блоком питания предназначен для освещения промышленных территорий и цехов, железнодорожных перронов и платформ, транспортных тоннелей, погрузочно-разгрузочных рампы, дворовых территорий и парков, парковок и АЗС.

Преимущества:

- экономия электроэнергии в 1,5 – 3 раза по сравнению с аналогичными, по световому потоку, светильниками с лампами ДНаТ и ДРЛ, а также прожекторами и металлогалогенными лампами (в зависимости от вида светильника)
- высокая светоотдача
- стабильность силы света во всем диапазоне питающих напряжений
- встроенный заменяемый блок питания
- современный дизайн
- широкий диапазон рабочих температур
- длительный срок службы
- применена двойная защита светодиодов: диодами Зенера и элементами PLED, что гарантирует высокую работоспособность светильника
- светильники сохраняют работоспособность при входном напряжении до 300 В
- оптимальное соотношение цена/ качество
- для серии INDUSTRY.3 эффективность светильников 120 Лм/Вт, срок службы светодиодов более 75000 часов, небольшая масса, пониженная температура источника питания.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Светильник – 1 шт;
- Упаковка – 1 шт;
- Паспорт – 1 шт;
- Крепежные элементы (в зависимости от комплектации) – 1 комплект.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность, Вт	57
Напряжение, В / Частота, Гц	176 ÷ 276 / 50
Световой поток, Лм	
4700 – 6500 К	6500 Лм
4000 К	6200 Лм
3000 К	5850 Лм
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм.	328x126x137
Индекс цветопередачи, Ra	более 70,80,90
Класс цветораспределения по ГОСТ Р 54350-2011	П
Коэффициент мощности	≥0,95
Сечение проводов, кв. мм	3x0,75
Кривая силы света	Ш, Д, Г
Количество светодиодов	24 шт.
Диапазон рабочих температур, °С	от -45 до +50
Степень защиты	IP67
Ресурс работы светильника, час.	более 50 000
Масса светильника, нетто/брутто, кг.	2,6 / 2,9
Угол регулировки кронштейна, градус	+90 / -90
Климатическое исполнение	ХЛ 1
Класс электробезопасности	I

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 36 месяцев со дня продажи покупателю. К гарантийному ремонту подлежат изделия, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия – изготовителя.

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

ООО «ЛидерЛайт»: 105484, г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 26, корп. 1.
Тел.: (495) 780.99.85, www.leadlight.ru.