


ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

LL-INDUSTRY.3-215-248

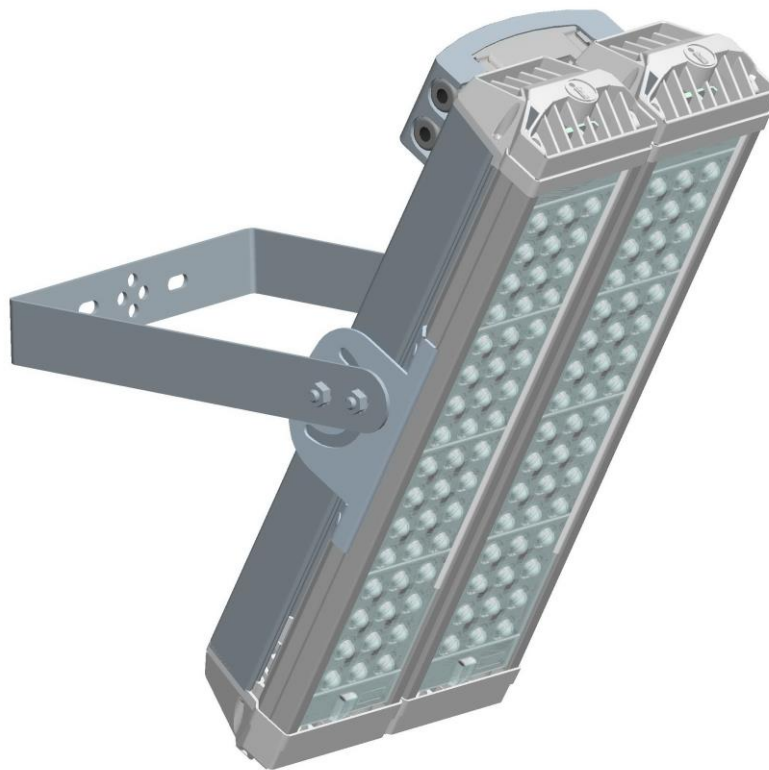

1- НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Светодиодный светильник **LL-INDUSTRY.3-215-248** (с кронштейном крепления), со встроенным электронным блоком питания предназначен для освещения дорог категорий А, Б и В, по СНиП II-4, улиц всех категорий по СНиП 23-05, территорий микрорайонов, площадей, автостоянок, АЗС, заводских территорий, строительных площадок, железнодорожных платформ и путей, тоннелей, а также для внутреннего освещения промышленных зданий, складов и т.п. по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278. Светильники изготавливаются в соответствии с ТУ 3461-008-60320484-2010.

Светильники соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-3, ГОСТ 17677 и ГОСТ 8045 с уточнениями и дополнениями, изложенными в ТУ 3461-836-14289234-2010.

Характерные особенности:

- высокая светоотдача (светодиоды **OSRAM OSOLON SQUARE**)
- отсутствие стробоскопического эффекта
- стабильность силы света во всем диапазоне питающих напряжений
- встроенный заменяемый блок питания
- современный дизайн
- широкий диапазон рабочих температур
- длительный срок службы

2- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Светильник – 1 шт;
- Упаковка – 1 шт;
- Паспорт – 1 шт;
- Крепежные элементы – 1 комплект.

3- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность, Вт	210
Напряжение, В / Частота, Гц	176÷264 / 50
Световой поток светильника, Лм	25 600
Световой поток источников света, Лм	28 000
Световая отдача светодиодов, Лм/Вт	150
Цветовая температура, К	6000
Габаритные размеры (с консолью), ДхШхВ, мм.	518x240x137
Индекс цветопередачи, Ra	70, 80, 90
Кривая силы света по ГОСТ 17677	
LL-INDUSTRY.3-215-248 (760.S.48.*)	Ш (150°)
LL-INDUSTRY.3-215-248 (760.D.48.*)	Д (120°)
LL-INDUSTRY.3-215-248 (760.G.48.*)	Г (80°)
* - обозначение управления световым потоком:	
источник питания без управления по сети	N
источник питания с возможностью управления	ND
источник питания с управлением по радиоканалу	RF
источник питания с управлением по сети питания	PLC
Коэффициент мощности	≥0,95
Класс светораспределения по ГОСТ Р54350-2011	П
Количество светодиодов и их потребляемая мощность	96 шт. по ~2,0 Вт
Диапазон рабочих температур, °С	от -45 до +50
Предельные значения температур, °С	от -50 до +60
Степень защиты	IP67
Ресурс работы светильника, час.	более 75 000
Масса светильника, нетто/брутто, кг.	8,6 / 9,2
Вид климатического исполнения	ХЛ 1
Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003	I

4- ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Не реже одного раза в год следует проверять надежность токопроводящих и заземляющих контактов.

В процессе эксплуатации светильника следует соблюдать правила техники безопасности при работе с электроустановками.

Запрещается использовать светильник без заземления.

Запрещается проводить техническое обслуживание светильника, находящегося под напряжением.

Запрещается эксплуатировать светильник с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений.

Запрещается включать светильник с диммирующим устройством, кроме тех, которые рекомендованы предприятием-изготовителем.

5- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 36 месяцев со дня продажи покупателю.

При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия изготовителем, который указывается в настоящем паспорте.

К гарантийному ремонту подлежат изделия, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия – изготовителя.

6- СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

ООО «ЛидерЛайт: 105484, г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 26, корп. 1.
Тел.: (495) 780.99.85, www.leadlight.ru.