


LADLEDR320-1-OG-230AC-30L Ex

Маркировка взрывозащиты: 1Ex mb IIC T6 Gb X, Ex mb IIIC T80°C Db X



Модель / Артикул	LADLEDR320-1-OG-230AC-30L Ex
Световой поток*, Лм	3705
Угол излучения	Опал
Энергопотребление, Вт	35
Цветовая температура**, К	5000K
Индекс цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	0.95
Номинальное напряжение питания****, В	AC230
Влаго и пылезащита	IP66
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Диапазон рабочих температур	-40°C ... +40°C
Тип крепления	Липа
Габаритные размеры светильника*****, мм	424 x 92 x 168
Гарантийный срок	5 лет

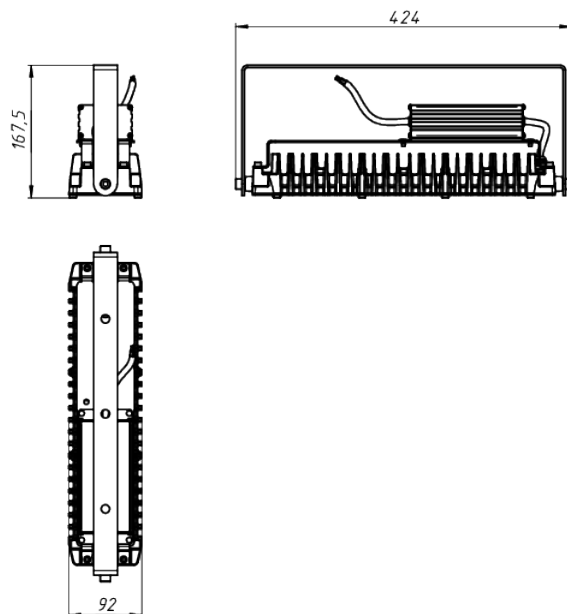

Дорожное
освещение



Уличное
освещение



Промышленное
освещение



Складское
освещение



Спортивное
освещение



Светодиоды



Пульсации
светового
потока



Сертификат EAC

*Расчетный световой поток светильника

**Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

***Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

****Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

*****Габариты светильника могут незначительно отличаться