


LADLEDLINE-OZ-80

Линейный светодиодный светильник **80 Вт**



Модель/ Характеристики	LADLEDLINE-OZ-80
Световой поток, Лм*	10 208
Энергопотребление, Вт	не более 80
Цветовая температура, К**	5 000
Коэффициент цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Номинальное напряжение переменного тока (AC), В	230
Влаго и пылезащита	IP65
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	II
Диапазон рабочих температур	-65°C... +50°C
Габаритные размеры светильника, мм	1280*98*135
Гарантийный срок	5 лет

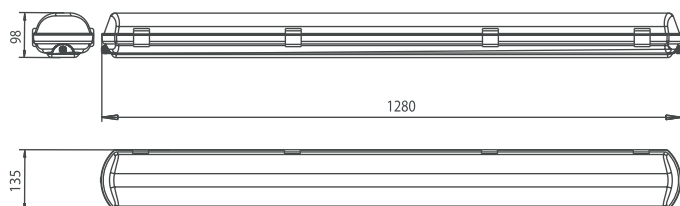

Промышленное
освещение



Торговое
освещение



Складское
освещение



<1%
Пulsации
светового
потока



AC
230
Напряжение
питания
переменного
тока



Сертификаты TC



IP65
Влаго и
пылезащита



OSRAM
Светодиоды OSRAM

*Расчетный световой поток светильника

**Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры, К

***Возможно изготовление светильников иного коэффициента цветопередачи

Под заказ возможно изготовление дополнительных типов крепления

Возможен комплект с БАП