






LADLEDR320-2-PG-30 лира

Светодиодный светильник 70 Вт

ЗАМЕНА ДНаТ-150
святильников ДРЛ-250
с лампами: МГЛ-150

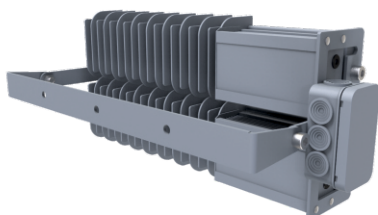

Рассеиватель «Призма»



Дорожное
освещение



Уличное
освещение



Промышленное
освещение



Складское
освещение



Спортивное
освещение



–65°C
+70°C
Диапазон
рабочих
температур



AC
230 В
Напряжение
питания
переменного тока



IP65
Влаго и
пылезащита



5
лет
Гарантийный
срок



EAC
Сертификат EAC



Светодиоды
CREE



OSRAM
Светодиоды
OSRAM

Преимущества

- Энергоэффективность—экономия электроэнергии в 2-5 раз по сравнению с традиционными источниками света
- Высокое качество света— отсутствие пульсаций, комфортная цветовая температура, приближенная к естественному дневному свету, высокий коэффициент цветопередачи
- Не требует замены в течении 10 лет — срока службы светильника
- Надежность — высокая механическая прочность, виброустойчивость, влаго- и пылезащищенность, устойчивость к коррозии
- Широкий диапазон рабочих температур и питающего напряжения
- Бесперебойная работа в сложных климатических условиях
- Отсутствие УФ излучения
- Экологическая безопасность
- Защита от скачков напряжений

Модель/ Характеристики	LADLEDR320-2-PG-30 лира
Световой поток, Лм*	5 951
Угол излучения	«Призма»
Энергопотребление, Вт	не более 70
Цветовая температура, К**	5 000
Коэффициент цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Номинальное напряжение переменного тока (AC), В	230
Влаго и пылезащита	IP65
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Диапазон рабочих температур	–65°C... +70°C
Тип крепления	лира
Габаритные размеры светильника, мм	435*176*153
Гарантийный срок	5 лет

*Расчетный световой поток светильника

**Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры, К

***Возможно изготовление светильников иного коэффициента цветопередачи