



LADLEDR500-1-O-6-35L 2Ex

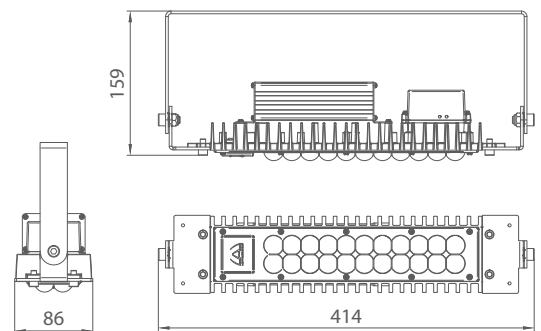


Характеристики

Световой поток светильника, Лм*	5 026
Угол излучения	Опал
Энергопотребление, Вт	35
Цветовая температура, К**	5000
Индекс цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	≥0,95
Климатическое исполнение	УХЛ1
Напряжение питающей сети, В****	180-295
Влаго и пылезащита	IP65
Класс защиты от поражения эл. током	I
Диапазон рабочих температур	-60°C....+50°C
Вес светильника, кг	2,4
Тип крепления	лира
Габариты светильника, мм*****	414 x 86 x 159
Гарантийный срок	5 лет

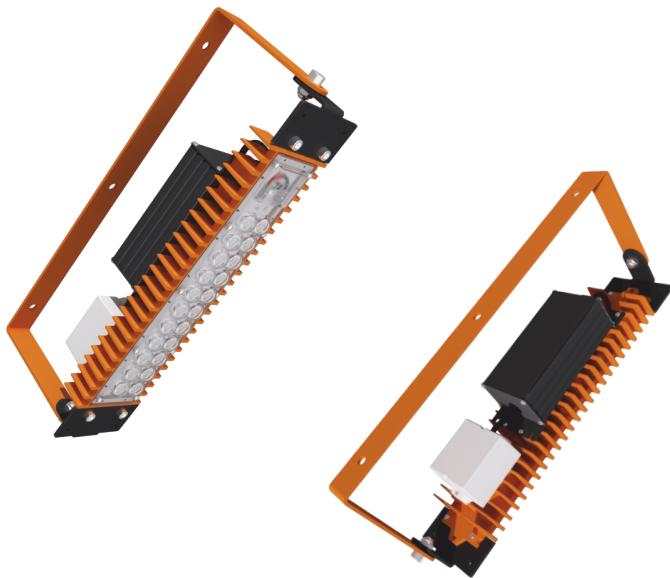

Рассеиватель «Опал»



*Расчетный световой поток светильника

** По запросу возможно изготовление светильников с другой цветовой температурой.

*** По запросу возможно изготовление светильников с другим индексом цветопередачи.

**** Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

***** Габариты и вес светильника могут незначительно отличаться от заявленных.