


LADLEDR500-2-10-36-70K 2Ex




Характеристики

Световой поток светильника, Лм*	10 871
Угол излучения	10°
Энергопотребление, Вт	70
Цветовая температура, К**	5000
Индекс цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	≥0,95
Климатическое исполнение	УХЛ1
Напряжение питающей сети, В****	36
Влаго и пылезащита	IP65
Класс защиты от поражения эл. током	III
Диапазон рабочих температур	-60°C....+50°C
Вес светильника, кг	4,1
Тип крепления	консоль
Габариты светильника, мм*****	500 x 170 x 89
Гарантийный срок	5 лет

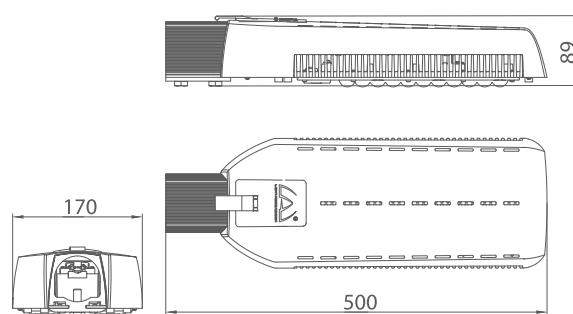

Угол излучения 10°



*Расчетный световой поток светильника

** По запросу возможно изготовление светильников с другой цветовой температурой.

*** По запросу возможно изготовление светильников с другим индексом цветопередачи.

**** Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

***** Габариты и вес светильника могут незначительно отличаться от заявленных.