



артикул

LADLEDR500-2-120-4-70L

Светодиодный светильник 70 Вт

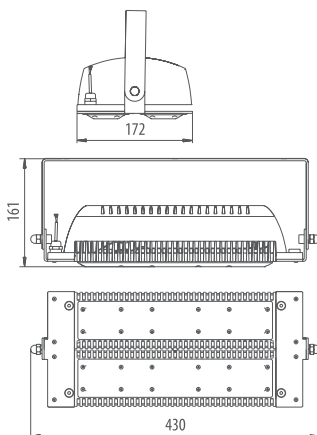

Угол излучения 120°



ЗАМЕНА
светильников
с лампами:

**ДНаТ-150
ДРЛ-250
МГЛ-150**



Дорожное
освещение



Уличное
освещение



Промышленное
освещение



Складское
освещение



70 Вт Мощность



Светодиоды
CREE



<1% Пульсации
светового
потока



AC
90-305

DC
127-431 Напряжение
питания



Влаго- и
пылезащита



-65°C
+50°C Предельное
значение рабочих
температур



5 лет
Гарантийный
срок



CE

Сертификаты
ТС и СЕ

Модель/ Характеристики	LADLEDR500-2-120-4-70L
Количество диодов	44
Световой поток, Лм*	7 665
Угол излучения	120°
Энергопотребление, Вт	не более 70
Цветовая температура	4000~5000
Коэффициент цветопередачи	Ra ≥ 70-80
Коэффициент мощности	≥ 0,97
Напряжение питания переменного тока (AC), В	90-305
Напряжение питания постоянного тока (DC), В	127-431
Влаго- и пылезащита	IP67
Предельные значения рабочих температур	-65°C... +50°C
Тип крепления	П-образная лира
Габаритные размеры светильника, мм	430*172*161
Вес светильника, кг	3,64
Габаритные размеры упаковки, мм	455*190*125
Вес брутто, кг	3,89
Объем в упаковке, м3	0,011
Гарантийный срок	5 лет

*Расчетный световой поток светильника

Преимущества

- Экономия электроэнергии в 2-5 раз по сравнению с традиционными источниками света
- Высокое качество освещения — высокая контрастность, отсутствие пульсаций, комфортная цветовая температура
- Не требует замены и специального обслуживания — 100 000 часов работы источника света
- Высокая механическая прочность, виброустойчивость, влаго- и пылезащищенность, устойчивость к воздействию температур и коррозии
- Широкий диапазон рабочих температур и питающего напряжения
- Настраиваемый блок питания — возможна индивидуальная настройка мощности светильника
- Диммирование
- Отсутствие УФ- и ИК-излучений
- Экологическая безопасность и отсутствие необходимости в утилизации