


LAD LED R500-2*

спецмодификация



ЗАМЕНА
светильников
с лампами:

ДНаТ-150
ДРЛ-250
МГЛ-150

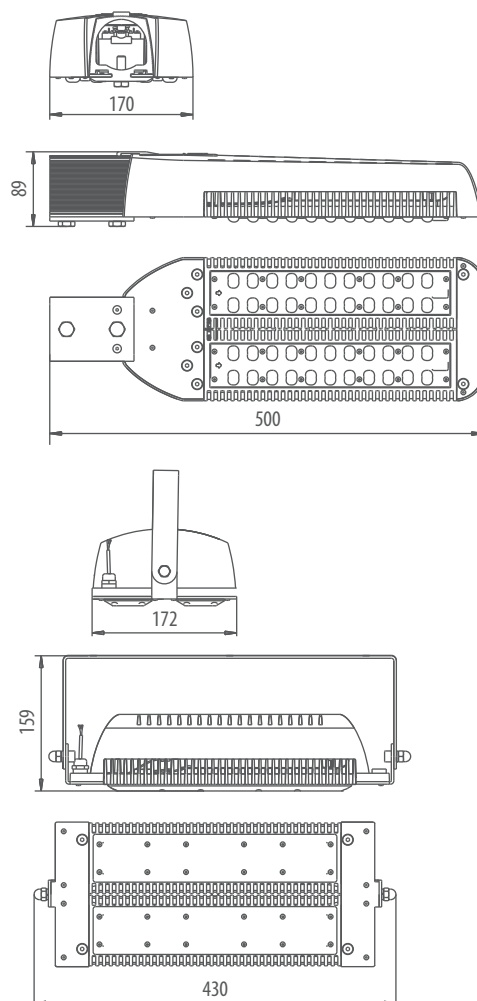

Модель/ Характеристики	LAD LED R500-2
Световой поток, Лм	13 410 / 15 670 / 18 900
Угол излучения	10°, 30°, 60°, 120°, 150°x70°, «Опал»
Энергопотребление, Вт	90 / 110 / 140
Цветовая температура, К	5 000
Коэффициент цветопередачи	Ra 70
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Номинальное напряжение переменного тока (AC), В	230
Влаго и пылезащита	IP67
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Диапазон рабочих температур	-60°C... +60°C
Тип крепления	консоль / лира
Габаритные размеры светильника, мм	500*170*89 / 430*172*159
Гарантийный срок	5 лет



Дорожное
освещение



Уличное
освещение



Промышленное
освещение



Складское
освещение



Спортивное
освещение



-60°C
+60°C
Диапазон
рабочих
температур



<1%
Пульсации
светового
потока



Сертификат EAC



AC
230 В
Напряжение
питания
переменного тока



Влаго и
пылезащита



5
лет
Гарантийный
срок



Светодиоды

***Внимание! Требуется запросить информацию у производителя!
Характеристики и размеры спецмодификаций могут отличаться.**