



Светодиодные лампы PLED T8



PLED T8 GL

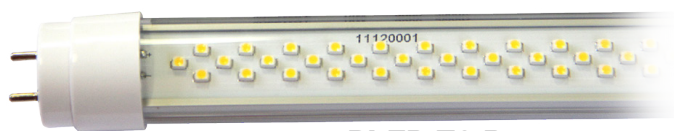

PLED T8 R

Линейные светодиодные лампы **PLED T8** повторяют форму и размеры стандартных линейных люминесцентных ламп **PLED T8**, идеально подходят к любому светильнику, в котором используется данный тип ламп*. Применяются для основного освещения жилых и общественных помещений.

* Прямой заменой люминесцентных ламп **PLED T8** не являются, так как требуют изменения электрической схемы подключения.

Особенности ламп PLED T8

- Мгновенное включение, без мерцания и изменения освещения.
- Отсутствие электромагнитных и радиационных волн.
- Поворотный цоколь (модели PLED T8 R).
- Высококачественные светодиоды EPISTAR.
- Не требуют специальной утилизации.
- Длительный срок службы.

Технические характеристики

- Материал корпуса
серия PLED-T8 R – алюминий, пластик
серия PLED-T8 GL – матовое стекло.
- Не диммируются.
- Расчётный срок службы светодиодов – 35 000 часов (серия GL) и 25 000 часов (для остальных).
- Рабочая температура –20...+40 °С.
- Гарантия – 1 год.

Артикул	Мощность, Вт	Кол-во светодиодов	Цоколь	Ra	Цветовая температура	Световой поток, лм	Угол излучения	Размеры, мм	Упаковка, шт.
PLED T8-600GL 10W FROST	10	38	G13	≥ 75	4 000 / 6 500 К	800	220°	Ø28 x 588	1 / 25
PLED T8-600R-GL 10W FROST	10	36	G13	≥ 75	4 000 / 6 500 К	800 / 850	220°	Ø26 x 590	1 / 25
PLED T8-600R 10W CLEAR	10	88	G13	≥ 75	4 000 / 6 500 К	800	120-130°	Ø26 x 600	1 / 25
PLED T8-600R 10W FROST	10	88	G13	≥ 75	4 000 / 6 500 К	800	120-130°	Ø26 x 600	1 / 25
PLED T8-1200GL 20W FROST	20	76	G13	≥ 75	4 000 / 6 500 К	1600	220°	Ø28 x 1198	1 / 25
PLED T8-1200R 18W CLEAR	18	168	G13	≥ 75	4 000 / 6 500 К	1600	120-130°	Ø26 x 1200	1 / 25
PLED T8-1200R 18W FROST	18	168	G13	≥ 75	4 000 / 6 500 К	1600	120-130°	Ø26 x 1200	1 / 25
PLED T8-1500GL 24W FROST	24	108	G13	≥ 75	4 000 / 6 500 К	2100 / 2200	180-190°	Ø26 x 1498	1 / 25