


Classic/R-418-23

Артикул: 201401823

Встраиваемые светильники Classic/R-418-23 предназначены для общего освещения административно-общественных помещений, офисных и торговых помещений, рабочих кабинетов, фойе.

Устанавливаются в подвесные потолочные системы с видимым Т-образным профилем, модуль 600 мм. Светильники рассчитаны для работы с люминесцентными лампами мощностью 18 и 36 Вт, которые приобретаются дополнительно.

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали с порошковым покрытием обеспечивает механическую прочность и долговечность, экранирующая решётка из зеркального алюминия оптимизирует светораспределение и снижает слепящий эффект. В светильнике установлен электронный ПРА.

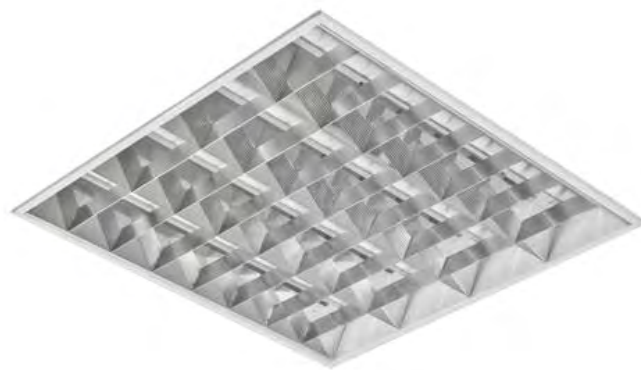

Техническая информация:

Диапазон входных напряжений: 176-264 В

Тип напряжения: AC

Температура окружающей среды: 0°C...+45°C

Степень защиты: IP20

Светотехнические характеристики определяются лампой

