



**LED**  
**EFFECT**

**ПАСПОРТ  
и руководство по эксплуатации**

Светильник со светодиодными источниками света

Серия «ТРЕК-Л»  
LE-ССО-16-024-8206-40Д  
ЛДЦК.676205.959



2024

1. Основные сведения и технические данные

Название светильника: ТРЕК-Л LE-ССО-16-024-8206-40Д

Назначение: для освещения интерьеров

Изготовитель: ЛЕД-Эффект ООО

Адрес изготовителя: 115201, Россия, г. Москва, Каширский пр., д. 13, стр. 2, т. 8 (495) 545-46-05

Дата изготовления: 2024

Соответствие ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016: декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.НВ35.В.00423/20 от 17.01.2020 действует до 16.01.2025

Соответствие требованиям к разработке, производству и обслуживанию: ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Технические условия: ЛДЦК.676200.002 ТУ


Тип оптического элемента: вторичная оптика из светостабилизированного поликарбоната

| Наименование параметра изделия                | Значение параметра      |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Потребляемая мощность                         | 24 Вт                   |
| Световой поток                                | 3 300 лм                |
| Световая отдача                               | 142 лм/Вт               |
| Цветовая температура                          | 4000 К                  |
| Индекс цветопередачи, CRI                     | Ra > 80                 |
| Пульсации светового потока, менее             | 1 %                     |
| Класс светораспределения                      | П                       |
| Кривая силы света (КСС)                       | Ассиметрик 20х2         |
| Питающее напряжение                           | АС 176-264В/50Гц        |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                       |
| Коэффициент мощности                          | Pf > 0,95               |
| Степень защиты оболочки                       | IP20                    |
| Климатическое исполнение                      | УХЛ4                    |
| Температурный диапазон                        | 0...+45°С               |
| Группа механического исполнения               | M1                      |
| Тип монтажа                                   | подвесной на шинопровод |
| Габаритные размеры, (Д×Ш×В)/(д×в)             | 579х66х96 мм            |
| Размеры упаковки, (Д×Ш×В)                     | 600х80х115 мм           |
| Вес                                           | 1 Кг;                   |
| Нетто                                         |                         |
| Брутто                                        | 1,3 Кг;                 |


Допустимые отклонения фактических значений от номинальных:

- В соответствии с ГОСТ Р 55701.1-2013 потребляемая мощность, коэффициент мощности, коэффициент пульсации не должны превышать номинальные более чем на 10%;
- В соответствии с ГОСТ Р 56230-2014 и ГОСТ Р 56231-2014 начальный световой поток и световая отдача не должны быть ниже 90% номинальных, а общий индекс цветопередачи не должен быть ниже заявленного более чем на 3 единицы;
- В соответствии с ГОСТ 34819-2021 типовым значениям цветовой температуры соответствуют следующие диапазоны: 5000К – 4745...5311К; 4000К – 3710...4260К; 3000К –2870...3220К. Цветовая температура измеряется по оптической оси светильника и при несовпадении с номинальной подтверждается измерением в фотометрическом шаре.

Форма светораспределения(КСС):



2. Габаритные размеры

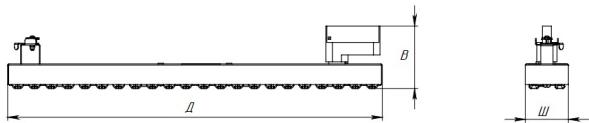

3. Комплектность

| Наименование                          | Количество |
|---------------------------------------|------------|
| Светильник                            | 1          |
| Паспорт и руководство по эксплуатации | 1          |
| Упаковка                              | 1          |

4. Условия хранения и транспортирования

Светильники должны храниться в отапливаемых и вентилируемых складах, хранилищах с кондиционированием воздуха, расположенных в любом макроклиматическом районе при температуре от +5 до +40°С и относительной влажности не более 80%., в соответствии с группой хранения "1Л" по ГОСТ 15150.

Условия транспортирования светильников должны соответствовать группе "Ж" ГОСТ 23216. Транспортировать в упаковке производителя в закрытом транспорте при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

## 5. Гарантии, сроки службы и хранения

Условия гарантии распространяются только на стандартную продукцию компании ЛЕД-Эффект ООО, которая представлена на официальном сайте либо в каталогах компании.

Гарантийный срок: 36 мес. с даты поставки или покупки при условии соблюдения потребителем требований эксплуатационной документации, транспортирования и хранения.

Срок службы: 50 000 часов

Допустимы изменения значений светового потока и коррелированной цветовой температуры на протяжении гарантийного срока не ниже 70% от заявляемых номинальных значений согласно требованиям приведенным в ГОСТ 34819.

Бесплатный ремонт/замена светильника (или его частей) в случае его неисправности в течении гарантийного срока осуществляется заводом-изготовителем при условии, что сборка, монтаж и эксплуатация светильников производится специализированным техническим персоналом и в соответствии с паспортом на изделие, а так же соблюдения потребителем условий транспортирования и хранения.

К гарантийному ремонту принимаются светильники, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, без механических повреждений, при сохранении подтверждающих документов о приобретении товара, сохранности маркировки, защитных наклеек, пломб и паспорта(копия) предприятия - изготовителя.

Гарантийные условия не распространяются и не покрывают расходы связанные с: монтажом/демонтажем светильников (в том числе бракованных/ неисправных, замененных в связи с обнаружением брака/ неисправности), расходы связанные с утилизацией, суточные, транспортные, подъемные устройства и строительные леса.

Гарантийные обязательства не распространяются на изменения оттенков окрашенных поверхностей и пластиковых частей в процессе эксплуатации.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, направленные на улучшение технических характеристик, и технологичности производства.

Производитель оставляет за собой право вносить поправки в настоящие гарантийные условия по своему усмотрению и в любое время.

## 6.Эксплуатация и техническое обслуживание

Для обеспечения технических характеристик изделия, необходимо, не менее одного раза в пол года, осуществлять профилактическую чистку корпуса и рассеивателя от загрязнения, сухой ветошью, предварительно отключив светильник.

Запрещается эксплуатация светильника, при наличии грязи или мусора на его световой части.

Не менее одного раза в год необходимо осуществлять проверку всех внешних электрических и резьбовых соединений и, при необходимости, затягивать их.

Необходимо следить, чтобы светильник работал в заявленном диапазоне напряжений согласно паспорту.

Все выполненные работы, по техническому обслуживанию, заносить в таблицу:

| Дата | Ф.И.О. | Должность | Описание работ | Подпись |
|------|--------|-----------|----------------|---------|
|      |        |           |                |         |
|      |        |           |                |         |
|      |        |           |                |         |
|      |        |           |                |         |

## 7. Требования безопасности

Конструкция светильника отвечает требованиям безопасности ГОСТ ИЕК 60598-1-2017.

Все работы по монтажу, устранению неисправностей и демонтажу светильника производить только при отключенной сети питания квалифицированными специалистами.

Запрещена доработка светильника без согласования с разработчиком. Запрещена эксплуатация светильника в разобранном виде, или с повреждениями плафона изоляцией проводов и мест электрических соединений. Запрещена эксплуатация в пожароопасных и взрывоопасных зонах светильников без соответствующих данным зонам сертификатов пожарной безопасности и взрывозащиты.

## 8. Сведения об утилизации

Специальных требований при утилизации не предъявляется. Изделия могут быть сданы как вторичное сырье в соответствии с действующими правилами.

## 9. Свидетельство о приемке и упаковке

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК: