


# Светильник СТРЕЛА СЛИМ 50 Вт

Артикул	Световой поток, лм	Потребляемая мощность, Вт	Тцв, К	Рассеиватель	Цена, руб
<b>Модификация с опаловым рассеивателем КСС - «Д»</b>					
LE-CCO-23-050-3410-20X	4500	50	5000	опаловый	21121.00
LE-CCO-23-050-3411-20Д	4400	50	4000	опаловый	21121.00
LE-CCO-23-050-3412-20Т	4300	50	3000	опаловый	21121.00
<b>Модификация с отражателем КСС - «Г»</b>					
LE-CCO-23-050-3444-20X	5000	50	5000	опаловый	36830.00
LE-CCO-23-050-3445-20Д	4900	50	4000	опаловый	36830.00
LE-CCO-23-050-3446-20Т	4800	50	3000	опаловый	36830.00

## Характеристики

Степень защиты, IP	20
FORM_ORDER	У
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	1684х30х113
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	1700х150х110
Цвет корпуса стандартная модификация	серый, RAL9006
Вес нетто, кг	3
Блок аварийного питания	нет
Цветовая температура, К	5000
Управление	нет
Взрывозащита	нет
Гарантийный срок, лет	5
Класс электробезопасности	I
Пulsации светового потока, менее %	1
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Класс светораспределения	П
Коэффициент мощности	0,9
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	100 000

Цвет корпуса по шкале RAL	<b>LE-0894</b>
Диммируемый источник питания 1-10В	<b>LE-0757</b>
Диммируемый источник питания DALI	<b>LE-0973</b>
Поворотный крепёж	<b>LE-3155</b>
Декоративный держатель троса к потолку	<b>LE-4413</b>

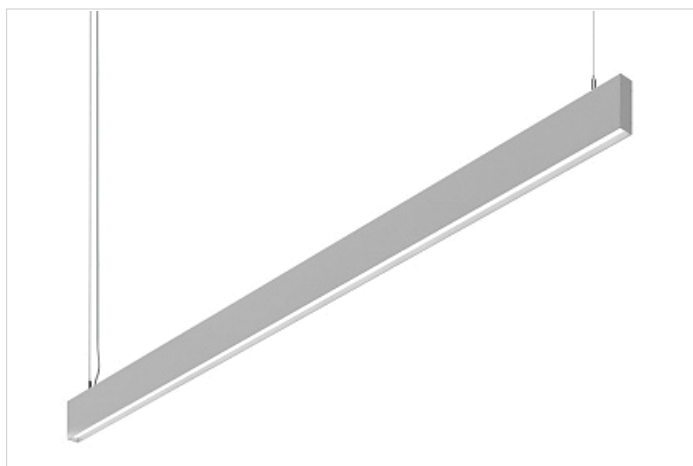

# Светильник СТРЕЛА СЛИМ 50 Вт

## Общая информация

Подвесные светодиодные линейные светильники разработаны для создания комфортной световой среды в интерьерах помещений различного назначения.

Светильники выполнены в минималистичном дизайне.

Светильники выпускаются в двух модификациях:

- С опаловым рассеивателем, применяются для общего освещения;
- Со специальным концентрирующим отражателем, формирующим КСС «Г».

Светильники применяются для локального, либо акцентного освещения рабочих мест.

Светильники с концентрирующими отражателями обладают защитным углом, порядка 30°, что обеспечивает высокую комфортность освещения.

Корпуса светильников окрашены порошковой краской, по требованию заказчика корпуса могут быть окрашены в любой цвет по шкале RAL.

Для светильников доступен широкий спектр опций: управляемые источники, цвет корпуса, тросовый подвес с регулировкой угла наклона.

Удобный крепеж позволяет осуществлять подвесной монтаж светильников.

Корпус серого цвета.

Материал корпуса: алюминий.

Материал рассеивателя: опаловый поликарбонат.

## Преимущества

- Подвесной монтаж, тросовый подвес в комплекте, L = 2 м;
- Минималистичный дизайн;
- Корпус выполнен из алюминия;
- Комфортный свет;
- Рассеиватель: опаловый;
- Специальный отражатель;
- Опциональный подвес с регулировкой угла наклона.

