

Описание устройства

Многоабонентская вызывная панель AA-11B/AA-11E/AA-11M – отличное решение для офисных зданий, многоквартирных комплексов и коттеджных поселков. Отличительной особенностью данной панели является цветной TFT экран с подсветкой, а также IP камера высокого разрешения с большими углами обзора.


Основные функции и возможности моделей совпадают, однако существует несколько особенностей:

AA-11B - панель со считывателем UKEY (BLE + EM-Marin + Mifare);

AA-11E - панель со считывателем EM-Marin;

AA-11M - панель со считывателем Mifare.

Внешний вид

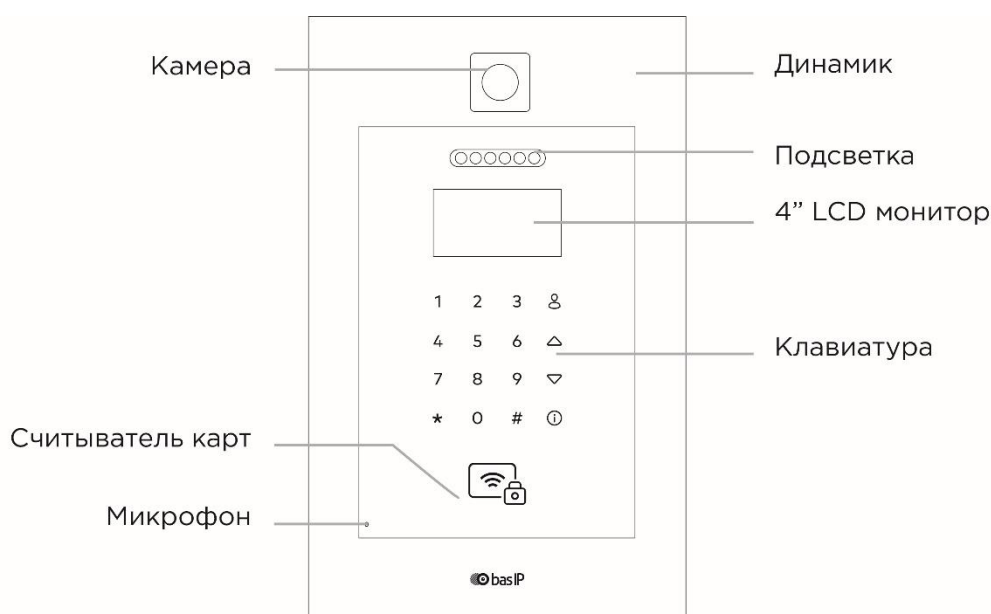

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип панели: Многоквартирная

Дисплей: 4,3" TFT, цветной с подсветкой

Камера: 1/4"

Угол обзора: По горизонтали 80°, по вертикали 54°

Разрешение камеры: 1 Мп

Выходное видео: HD (1280×720), H.264 Main Profile,

Ночная подсветка: 6 светодиодов

Минимальная освещенность: 0,01 LuX

Поддерживаемые аудиокодеки: G.711u

Класс степени защиты: IP65

Температурный режим: -40 – +65 °C

Потребление питания: 6,5 Вт, в режиме ожидания – 3,6 Вт

Питание: + 12 В

Корпус: Металлический

Цветовое решение: SILVER

Размер под установку: 189×315×50 мм

Размер самой панели: 250×328×48 мм

Тип установки: Врезная

Тип клавиатуры: Сенсорные кнопки с подсветкой

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Интерфейс: Русский/английский, WEB–интерфейс

Открытие замка: С монитора, по коду, по карте, через приложение BAS-IP Intercom, UKEY

Контроль доступа AA-11E SILVER: Считыватель бесконтактных карт EM-Marin

Контроль доступа AA-11M SILVER: Считыватель бесконтактных карт Mifare

Контроль доступа AA-11B SILVER: Мультиформатный считыватель с поддержкой технологии UKEY (EM-Marin, Mifare, BLE, NFC)

Интеграция со СКУД: Выход WIEGAND-26

Кнопки быстрого вызова: Кнопка вызова консьержа

Количество мелодий вызова: 4 полифонические мелодии

Аутентификация: Отдельный пароль на настройки, WEB–интерфейс

Режим разговора: Двухсторонний

Дополнительно: SIP P2P, Встроенное реле