




Деталь	Описание
1	Контргайка
2	Уплотнительное кольцо
3	Бронзовая втулка
4	Корпус
5	Колпак

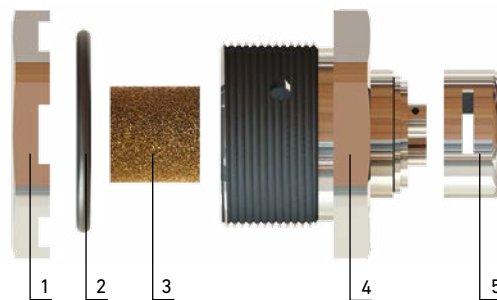

Конструкция

Материал корпуса дренажного клапана (поз. 1, 4, 5) – нержавеющая сталь, латунь (с возможностью никелирования). Материал уплотнения: силикон (поз. 2). Материал втулки (поз. 3) – бронза. Стандартные типы резьбы – метрическая (M) и NPT (N).

Характеристики

Зоны применения:

по газу – 1, 2;

по пыли – 21, 22.

Может применяться на открытых палубах судов, платформах и других объектах, поднадзорных РМРС (Российский Морской Регистр Судоходства).

Маркировка взрывозащиты:

1 Ex e IIC Gb U/Ex tb IIIC Db U.


Сертификация

Сертификат соответствия TP TC №TC RU C-RU.ГБ08.B.01472.

Свидетельство о типовом одобрении РМРС №–16.07225.381.



Структура условного обозначения

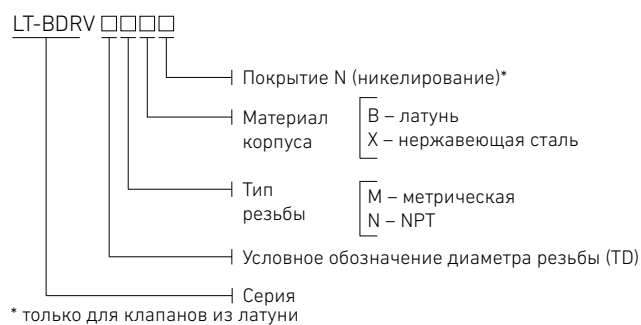

Пример формулировки заказа:
LT-BDRV1MBN – дренажный взрывозащищенный клапан серии LT-BDRV с присоединительной резьбой M20x1,5, корпусом из никелированной латуни.

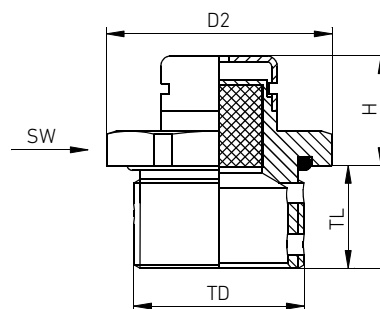


Таблица подбора кабельных вводов серии LT-BDRV

Тип резьбы TD		Размеры, мм				Условное обозначение габарита
		H min, мм	TL min, мм	SW, мм	D2, мм	
M20×1,5	NPT ½"	16	15	25	27,5	1
M25×1,5	NPT ¾"	16	15	30	33	2