


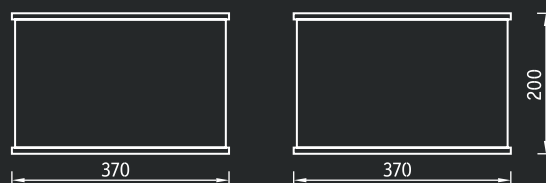

TETRO 4021-6 LED

**Установка**


Устанавливаются на потолок (непосредственно или на подвес). Аксессуар ST 53 комплектуется отдельно (стр. 48).

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из стали, покрытой порошковой краской белого цвета. На панель корпуса выведен светодиодный индикатор определения работоспособности светильника. Контроль и управление аварийным освещением осуществляется с помощью устройства TELEMANDO (стр. 63). АКБ входят в комплект поставки.

Оптическая часть

Четырехсторонний рассеиватель светильника изготовлен из ПММА. Пиктограммы комплектуются отдельно. Дистанция распознавания 30 м.



ST 53 – жесткий подвес.
Потолочное крепление
на штангу

Наименование	Масса, кг	Время работы в аварийном режиме, ч	Минимальная яркость, кд/м ²	Батарея Ni-Cd	Источник света	Потребляемая мощность, Вт	Артикул
TETRO 4021-6 LED	6,1	1	17	6,0 В 0.8А*ч	LED	5,5 Вт	4502002520
TETRO 4023-6 LED	6,2	3	17	6,0 В 1.5А*ч	LED	5,5 Вт	4502002530
TETRO 4000-5 LED	6,0	–	17	–	LED	5,1 Вт	4502002540

