VOGEL&NOOT VERTIKAL.





Оптимальное решение для отопления помещения

Экономия тепла и места

Отличительная особенность:
Вертикальный радиатор можно разместить всюду, где не хватает места в горизонтальной плоскости.



Вертикальные радиаторы обладают всеми преимуществами радиаторов PROFIL COMPACT: строгий дизайн, высокая тепловая мощность, широкая цветовая палитра. Вертикальный радиатор - оптимальное решение при ограниченном пространстве, он позволяет использовать высоту комнаты и сохранить горизонтальное пространство.







МАТЕРИАЛ
Радиаторы VOGEL&NOOT HYGIENE изготовлены из холоднокатанной стали в соответствии с нормой EN442.

ПОКРЫТИЕ
1. Грунтовочный слой
2. Наружный лакокрасочный слой цвета RAL9016 (возможен любой цвет по каталогу RAL), наносимый электростатическим методом порошкового напыления.

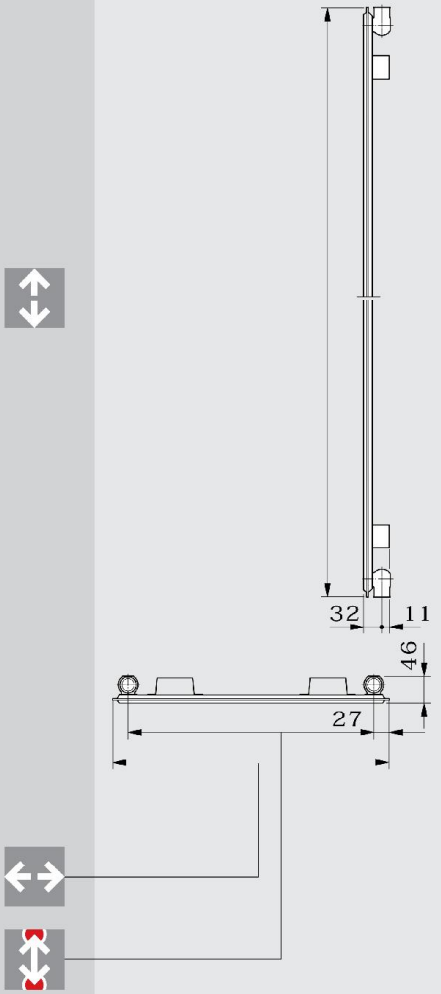
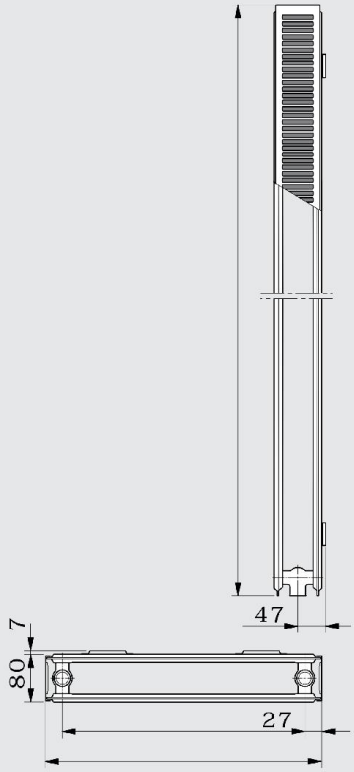
УПАКОВКА
1. Защита окрашенной поверхности картоном и термоусадочной пленкой.
2. Защита углов гофрокартоном.

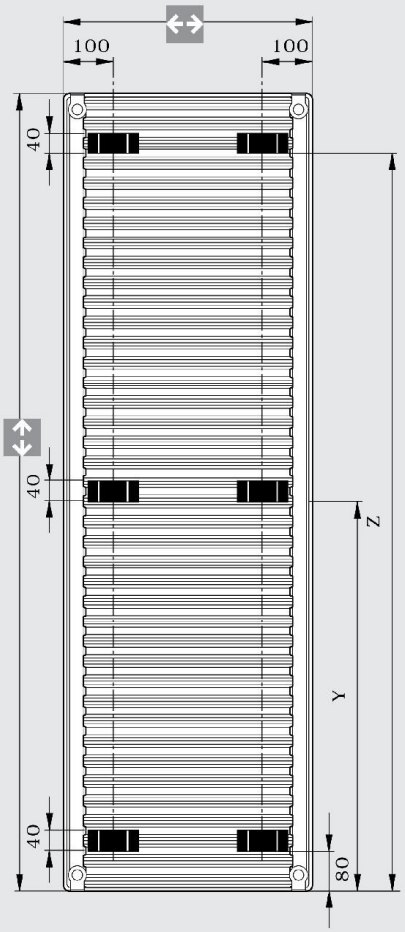
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
4xG1/2 - внутренняя резьба

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- боковые ажурные решетки
- скобы на задней панели (возможна поставка без скоб)

Обзор типов

Тип	10	20
		



$$Y = \frac{\text{высота}}{2} - 20 \text{ мм}$$

Z = высота -120 мм

Тип	10					20				
Высота [мм]	1800	2000	2200	2400	2600	1800	2000	2200	2400	2600
Ширина [мм]	500 и 600					500 и 600				
Межосевое [мм]	446 и 546					446 и 546				

HEIZKÖRPER RAL GÜTEZEICHEN AUS STAHL

DIN EN EURONORM 442

EN ISO 9001

CE

EN 442 GEPRÜFT

55 45 DIE neue WÄRME

Тепловая мощность. Вес.



Вес

Ширина [мм]		500		600	
Высота [мм]	Тип	10	20	10	20
	Вес				
1800	кг	18,60	36,31	21,69	42,77
2000	кг	20,50	40,22	23,93	47,39
2200	кг	22,41	44,11	26,18	52,01
2400	кг	24,32	48,01	28,43	56,64
2600	кг	26,22	51,91	30,67	61,26

Боковая ажурная решетка учтена при расчете мощности

Тепловая мощность в Вт согласно норме EN442

Температурный график		105/75/20° C*				90/70/20° C*				95/70/20° C*				75/65/20° C*				55/45/20° C*				Коэффициент n	
Ширина [мм]		500		600		500		600		500		600		500		600		500		600			
Высота [мм]	Тип	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20
	Мощность																						
1800	Вт	1176	1935	1411	2322	966	1601	1159	1921	1008	1668	1209	2001	699	1172	839	1406	370	634	444	761	1,385	1,336
2000	Вт	1324	2125	1589	2550	1083	1755	1299	2106	1131	1829	1357	2195	777	1281	932	1538	404	690	485	828	1,421	1,347
2200	Вт	1465	2322	1758	2787	1201	1913	1441	2296	1254	1995	1504	2394	866	1391	1039	1669	455	743	546	892	1,400	1,365
2400	Вт	1621	2524	1945	3029	1333	2075	1600	2490	1391	2164	1669	2597	966	1502	1159	1803	513	796	615	955	1,378	1,383
2600	Вт	1796	2734	2155	3281	1481	2241	1778	2689	1544	2339	1853	2807	1079	1615	1294	1937	578	848	694	1017	1,358	1,403