

АНКЕР КЛИНОВОЙ WAM




Подходит для материалов оснований:



Преимущества:

- Широкая область применения
- Высокая несущая способность
- Возможность предварительного и сквозного монтажа
- Холодноформованный стержень предотвращает излом при изгибании
- Малые межосевые и краевые расстояния

Схема установки:

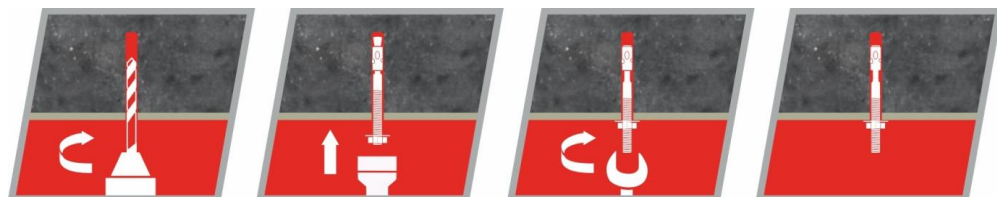

Области применения:

- Крепление несущих металлических конструкций (опорные элементы колонн, балок)
- Крепление оборудования
- Крепление кронштейнов навесных фасадных систем
- Монтаж лифтовых направляющих
- Крепление стоек ограждения
- Крепление деревянных элементов к бетону
- Ограждения балконов и лестниц
- Монтаж кабельных лотков и систем канализаций

АНКЕР ПОТОЛОЧНЫЙ С УШКОМ WAM



Преимущества:

- Благодаря ушку, анкер сразу же готов к использованию, что значительно ускоряет монтаж.

Схема установки:



Конструкция:

- Анкер клиновой WAM представляет собой шпильку с метрической резьбой, с одной стороны которой, распорная втулка с лепестками, с другой стороны – зауженный оголовок, который предотвращает деформацию резьбы при забивании анкера молотком. Также, гайка и шайба в комплекте.

Области применения:

- Для крепления подвесных потолков
- Для подвешивания различных конструкций небольшого веса, например, для крепления люстр, светильников и т.д.
- Крепление такелажа

