
Varton для MicroLook®
1195×295×60mm

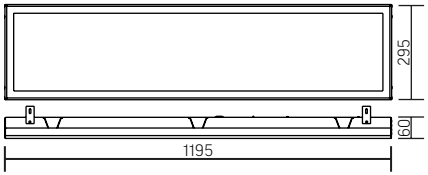



Размер упаковки светильника:
1228×308×66mm
PF ≥ 0,95

IP20 УХЛ 4

◯ белый


Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*
V1-A1-00353-10000-2003640	36W	4000K	4200lm



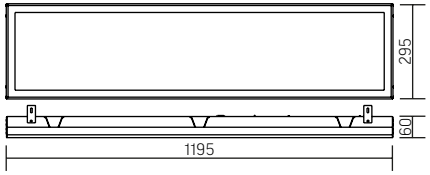

ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения»
СП 52. 13330. 2011 «Естественное и искусственное освещение» (актуализированная редакция СНиП 23.05-95)
Драйвер аварийного питания, аккумулятор на 1 час автономной работы (в комплекте)

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*
V1-A1-00353-10A00-2003640	36W	4000K	4200lm






Рассеиватель (комплектуется отдельно)
Размер упаковки рассеивателя (2 шт.): 1205×305×18mm

Артикул	Тип	Размер рассеивателя
V2-A1-PR00-00.2.0101.25	Призма стандарт	1155×255mm
V2-A1-OP00-03.2.0101.15	Опал	1155×255mm
V2-A1-PS00-00.2.0101.20	Пин спот	1155×255mm
V2-A1-CI00-00.2.0101.20	Колотый лед	1155×255mm
V2-A1-MP00-02.2.0101.20	Микропризма	1155×255mm

* Световой поток указан без учета рассеивателя

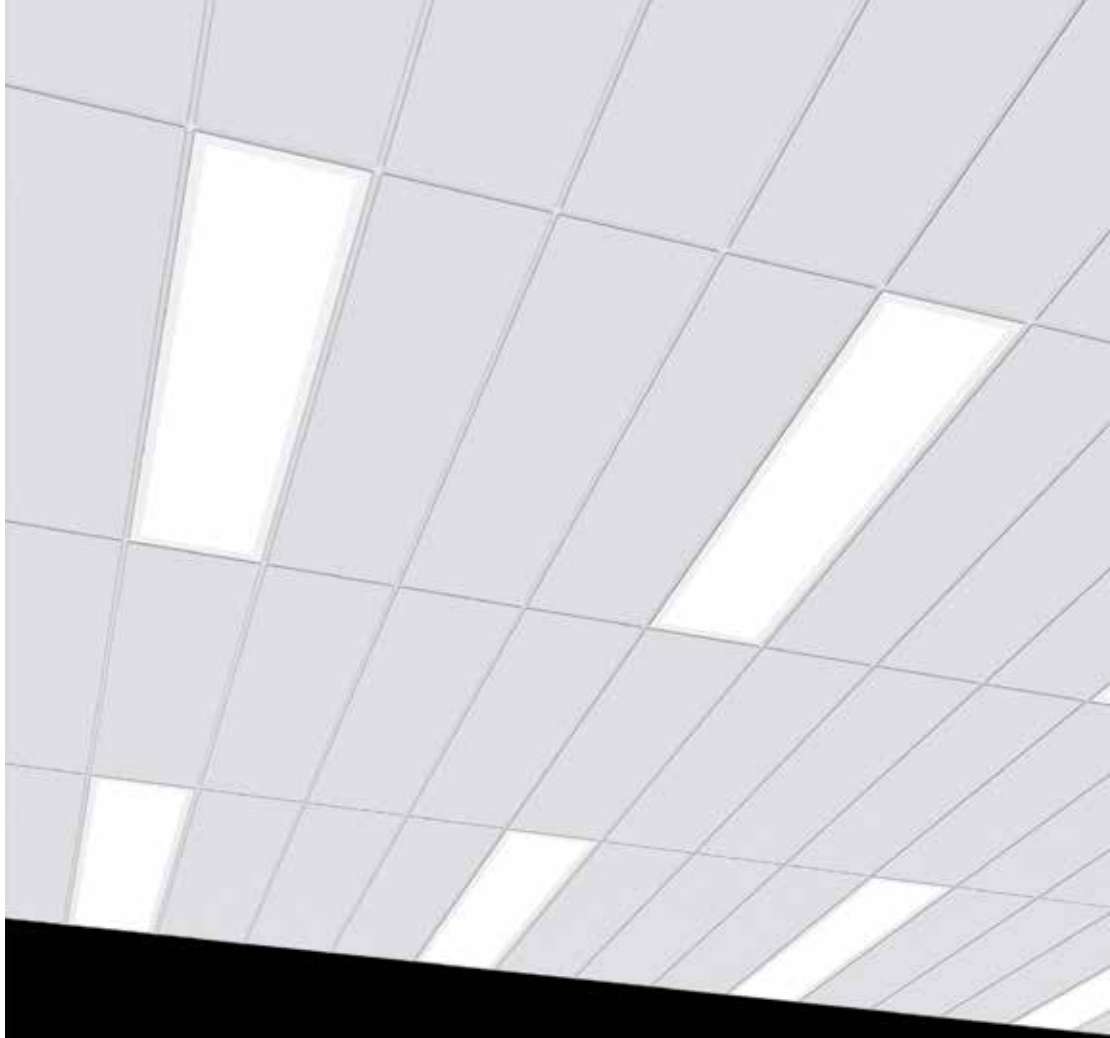

Монтаж:
Встраивается в подвесные потолочные системы Armstrong Prelude 15° и Silhouette®
Светильник выполнен в едином стиле с потолочными плитами MicroLook®/MicroLook BE®
Корпус:
Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски
Характеристики:
Индекс цветопередачи R_a >80
Температурный режим от +1°C до +40°C
AC176-264V
Частота сети 50Hz ± 10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года
$K_п$ светового потока ≤ 1%