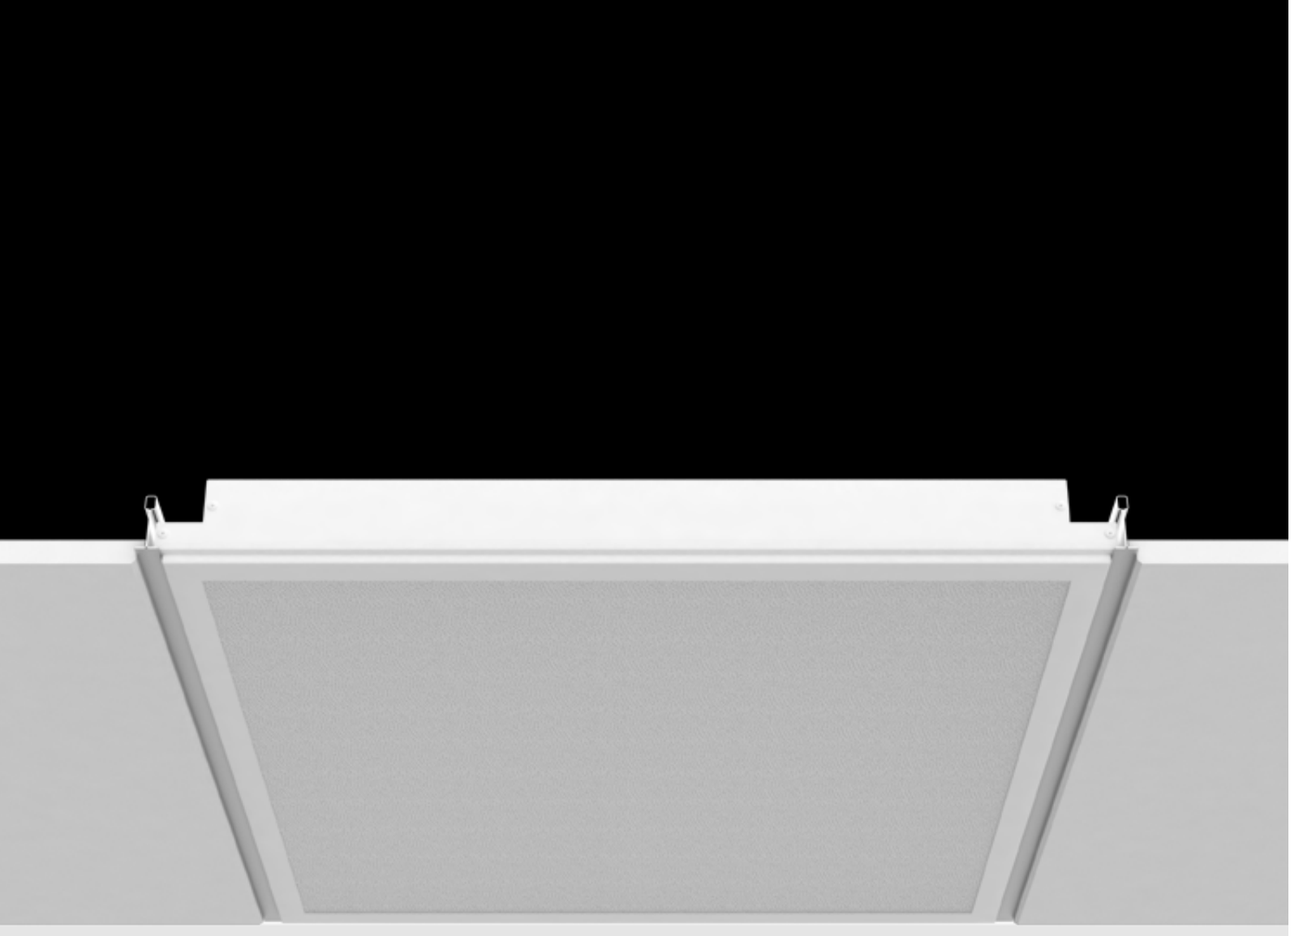


Монтаж:

Встраивается в подвесные потолки Armstrong

Светильник выполнен в едином стиле с кромкой MicroLook/ MicroLook BE

Корпус:

Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски

Характеристики:

Светодиодные модули VARTON 2835 SMD 18×0.5W LED = 9W

Индекс цветопередачи R_a >80

Температурный режим от +1°C до +40°C

AC176-264V

Частота сети 50Hz ± 10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года


$K_п$ светового потока ≤ 1%

Серия Armstrong

593×593×60mm (тип кромки MicroLook/MicroLook BE)

Исполнение для рейки Silhouette






Размер упаковки светильника:
627×614×62mm

PF ≥ 0,97


IP20 F УХЛ 4

белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Драйвер VARTON
V1-A1-00014-10000-2003627	4×9W=36W	2700K	4000Lm	40W
V1-A1-00014-10000-2003640	4×9W=36W	4000K	4200Lm	40W
V1-A1-00014-10000-2003665	4×9W=36W	6500K	4400Lm	40W








ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения» СП 52. 13330. 2011 «Естественное и искусственное освещение» (актуализированная редакция СНиП 23.05-95)

Драйвер аварийного питания, аккумулятор на 3 часа автономной работы (в комплекте)

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Драйвер VARTON
V1-A1-00014-10A00-2003640	4×9W=36W	4000K	4200Lm	40W
V1-A1-00014-10A00-2003665	4×9W=36W	6500K	4400Lm	40W





Рассеиватель (комплектуется отдельно)

Размер упаковки рассеивателя (2 шт.):
610×610×16mm

Артикул	Тип	Размер рассеивателя
V2-A1-PR00-00.2.0030.25	Призма стандарт	562×560mm
V2-A1-OP00-03.2.0030.15	Опал	562×560mm
V2-A1-PS00-00.2.0030.20	Пин спот	562×560mm
V2-A1-CI00-00.2.0030.20	Колотый лед	562×560mm
V2-A1-MP00-02.2.0030.20	Микропризма	562×560mm