
Varton для Vector®

1195×295×57mm

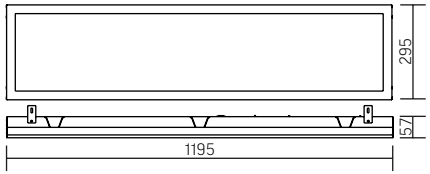



Размер упаковки светильника:
1288×308×66mm
PF ≥ 0,95

IP20 F УХЛ 4

◯ белый


Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*
V1-A1-00351-10000-2003640	36W	4000K	4200lm



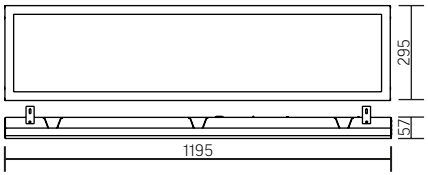

ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения»
СП 52. 13330. 2011 «Естественное и искусственное освещение» (актуализированная редакция СНиП 23.05-95)
Драйвер аварийного питания, аккумулятор на 1 час автономной работы (в комплекте)

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*
V1-A1-00351-10A00-2003640	36W	4000K	4200lm





Рассеиватель
(комплектуется отдельно)
Размер упаковки рассеивателя (2 шт.): 1205×305×18mm

Артикул	Тип	Размер рассеивателя
V2-A1-PR00-00.2.0094.25	Призма стандарт	1155×255mm
V2-A1-OP00-03.2.0094.15	Опал	1155×255mm
V2-A1-PS00-00.2.0094.20	Пин спот	1155×255mm
V2-A1-CI00-00.2.0094.20	Колотый лед	1155×255mm
V2-A1-MP00-02.2.0094.20	Микропризма	1155×255mm

* Световой поток указан без учета рассеивателя

Монтаж:
Встраивается в подвесные потолочные системы Armstrong®
Светильник выполнен в едином стиле с потолочными плитами Vector®

Корпус:
Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски

Характеристики:
Индекс цветопередачи R_a >80
Температурный режим от +1°С до +40°С
AC176-264V
Частота сети 50Hz ± 10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года
$K_п$ светового потока ≤ 1%