



САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА (частый и редкий шаг резьбы)

МАТЕРИАЛ: сталь 1022


ТВЕРДОСТЬ СЕРДЦЕВИНЫ: 289-449 HV

ТВЕРДОСТЬ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ: 560-653 HV


ПОКРЫТИЕ: оксидированные, оцинкованные

Саморез с частым шагом резьбы предназначен для крепления листов гипсокартона к профилям из листового металла толщиной до 0,9 мм

Саморез с редким шагом резьбы предназначен для крепления листов гипсокартона к деревянным конструкциям

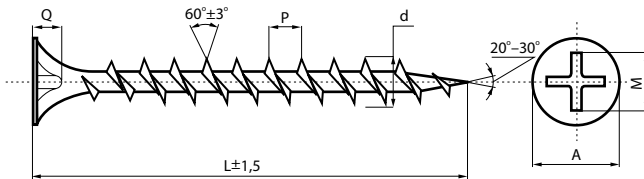

d диаметр резьбы
L длина самореза
A диаметр головки
M ширина шлица
Q глубина шлица

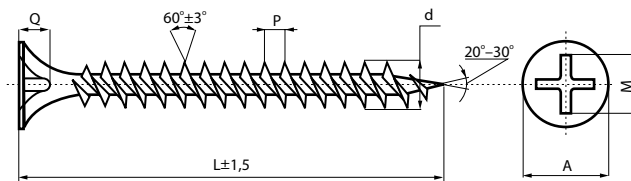

d, мм	L, мм	ВЕС 1000 шт., кг	КОЛ-ВО шт., в 1 кг	A, мм	M, мм	Q, мм
3,5	16	0,86	1 162,79	8,0-8,4	4,5-5,1	2,65-2,94
	19	0,94	1 063,83	8,0-8,4	4,5-5,1	2,65-2,94
	25	1,24	806,46	8,0-8,4	4,5-5,1	2,65-2,94
	32	1,48	675,68	8,0-8,4	4,5-5,1	2,65-2,94
	35	1,58	632,92	8,0-8,4	4,5-5,1	2,65-2,94
	41	1,82	549,45	8,0-8,4	4,5-5,1	2,65-2,94
	45	2,0	500	8,0-8,4	4,5-5,1	2,65-2,94
	51	2,18	458,72	8,0-8,4	4,5-5,1	2,65-2,94
3,8	55	2,52	396,83	8,0-8,4	4,5-5,1	2,65-2,94
	64	3,0	333,34	8,0-8,4	4,5-5,1	2,65-2,94
4,2	70	3,78	264,55	8,0-8,4	4,5-5,1	2,65-2,94
	75/76	4,15	240,97	8,0-8,4	4,5-5,1	2,65-2,94
	89/90	4,8	208,34	8,0-8,4	4,5-5,1	2,65-2,94
4,8	89	5,9	169,5	8,8-9,2	4,5-5,15	2,65-3,19
	95	6,18	161,82	8,8-9,2	4,5-5,15	2,65-3,19
	100/102	6,58	151,98	8,8-9,2	4,5-5,15	2,65-3,19
	127/130	9,5	105,27	8,8-9,2	4,5-5,15	2,65-3,19
	152	11,3	88,5	8,8-9,2	4,5-5,15	2,65-3,19