


СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

серии ДСП52-45-001

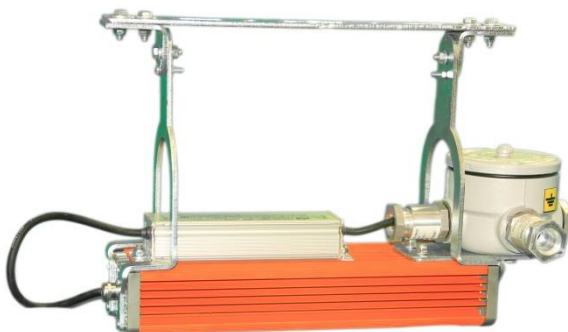

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка взрывозащиты	1Ex d mb op is IIB T5 Gb X/Ex tb IIICT85°C Db
Номинальное напряжение, В	220 (50/60Гц), AC/DC
Мощность, Вт	45
Световой поток, Лм	4512
Коэффициент пульсации светового потока	менее 1%
Температура эксплуатации, °C	-60...+50
Тип источника света	светодиодный модуль (LED)
Цветовая температура, К	4000-5000
Кривая силы света по ГОСТ17677-82	Д (косинусная)
Климатическое исполнение	УХЛ1
Степень защиты	IP67
Устойчивость к вибрационным нагрузкам	степень жесткости I по ГОСТ 16962.2-90
Материал корпуса	алюминиевый сплав по ГОСТ1583-93
Класс поражения от поражения электрическим током	I
Тип крепления	Поворотный подвес, подвес, крепление на консоль, на трубу G3/4
Габаритные размеры, мм	420x130x140
Вес, кг	4,6
Цвет корпуса	Красный
Гарантийный срок	36 месяцев
Сертификат соответствия	№ TC RU C-RU.AA87.B.00183