

LEDALL-RS-OF-30W3L-04-002AB OPL с БАП IP40

артикул 0639640

ОПИСАНИЕ


Светодиодные светильники применяются для освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.

Алюминиевая светодиодная плата имеет толщину 1 мм. По сравнению с платами, выполненными из стеклотекстолита, наша плата более эффективно отводит тепло от светодиода.

Применяемый блок питания (драйвер) российского производства, имеет гальваническую развязку, защиту от короткого замыкания, корректор мощности. ИПС идеально для глаз – пульсация светового потока ~1%.

Оказывает прямое влияние на повышение энергоэффективности светильника: КПД~88%; PF~0,98; соответствие стандартам по гармоникам сетевого тока. Универсальный корпус позволяет монтировать светильник как накладным, так и встраиваемым способом.

Подходит для установки в потолки типа «Армстронг».

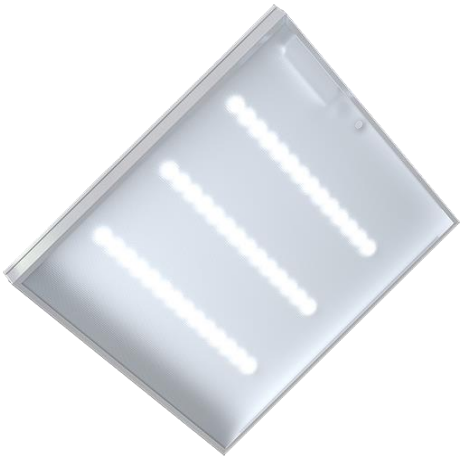

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	30
Световой поток светильника, Лм	3900
Размеры (ДхШхВ), мм	595 x 595 x 40
Вес изделия, кг	2.8
Коэффициент мощности	~ 0,98
Напряжение сети, В	~176-264
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент пульсации	<1%
Цветовая температура, К	4000
Частота, Гц	45-65
Пылевлагозащита, IP	40
Марка светодиода	
Количество светодиодов, шт.	54
Материал корпуса	Сталь окрашенная
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +5 до +45
Ресурс, часов*	100000
Гарантия, мес**	60
БАП	да

* Эксплуатация в условиях t 25°С., 760 мм рт.ст., вл <70%

** С даты отгрузки со склада производителя