



# СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ

**NEW**

# БЛОК РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

Блок речевого оповещения Серенада-К предназначен для управления низковольтной системой речевого оповещения в качестве устройства формирования и трансляции речевых сообщений о возникновении опасности, инструкций по эвакуации, трансляции информации. Изделие оснащено резервным источником питания.



Встроенный микрофон



До 4-х сообщений:  
- 2 во встроенной памяти  
- 2 во внешней памяти



Выходная мощность 30Вт



Работает как система 2 в 1:  
- при пожарной тревоге  
- при террористической угрозе



До 10 блоков расширения  
Серенада-К-БР



Корпус изготовлен из  
высококачественного АБС  
пластика

| МОДИФИКАЦИЯ | НАПРЯЖЕНИЕ<br>ПИТАНИЯ | МОЩНОСТЬ | КОЛИЧЕСТВО<br>ЛИНИЙ<br>ОПОВЕЩЕНИЯ | МАТЕРИАЛ<br>КОРПУСА | ДИАПАЗОН<br>РАБОЧИХ<br>ТЕМПЕРАТУР | ГАБАРИТНЫЕ<br>РАЗМЕРЫ |
|-------------|-----------------------|----------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| СЕРЕНАДА-К  | 187...242 В           | 30 Вт    | 1                                 | пластик             | 0 ...+40° С                       | 220x180x80 мм         |

## NEW БЛОК РАСШИРЕНИЯ

Блок расширения Серенада-К-БР предназначен для расширения зоны оповещения. Используется в качестве усилителя мощности аудио сигнала, получаемого от блока речевого оповещения Серенада-К. Изделие оснащено резервным источником питания.



W

Выходная мощность 30Вт

ABS

Корпус изготовлен из высококачественного АБС пластика

| МОДИФИКАЦИЯ   | НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | МОЩНОСТЬ | КОЛИЧЕСТВО ЛИНИЙ ОПОВЕЩЕНИЯ | МАТЕРИАЛ КОРПУСА | ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |
|---------------|--------------------|----------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|
| СЕРЕНАДА-К-БР | 187...242 В        | 30 Вт    | 1                           | пластик          | 0 ...+40° С                 | 220x180x80 мм      |

**NEW**

# ПАССИВНЫЕ (НИЗКООМНЫЕ) РЕЧЕВЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ

Оповещатели охранно-пожарные речевые Серенада-3, Серенада-3-П, Серенада-6, Серенада-6-П, предназначены для воспроизведения сообщений о возникновения опасности, инструкций по эвакуации, речевой информации и фоновой музыки в системах оповещения и громкоговорящей связи. Изделия с индексом "П" имеют потолочное исполнение, остальные - настенное.



Удобная система подключения



Различные варианты исполнения в универсальном корпусе




Корпус изготовлен из высококачественного АБС пластика

| МОДИФИКАЦИЯ                | НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ | ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ | УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | МАТЕРИАЛ КОРПУСА | ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ          |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| СЕРЕНАДА-3<br>СЕРЕНАДА-3-П | 3 Вт                 | 8 Ом                  | 95 дБ                      | пластик          | -10 ...+55° С               | 240x145x75 мм<br>Ø200x60 мм |
| СЕРЕНАДА-6<br>СЕРЕНАДА-6-П | 6 Вт                 | 8 Ом                  | 98 дБ                      | пластик          | -10 ...+55° С               | 240x145x75 мм<br>Ø200x60 мм |

**NEW**

# АКТИВНЫЕ РЕЧЕВЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ

Оповещатели охранно-пожарные речевые Серенада-М, Серенада-М-П предназначены для оповещения людей о пожаре и могут применяться в составе СОУЭ 3 типа. Имеют функции хранения, воспроизведения, синхронизации и усиления речевого сигнала. Изделия с индексом "П" имеют потолочное исполнение, остальные - настенное.

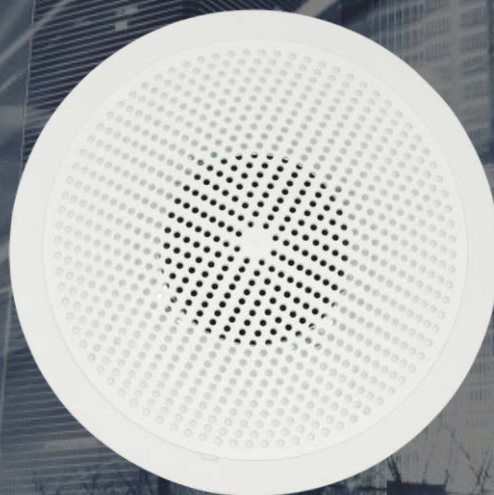

Удобная система  
подключения



Содержит 1 сообщение до 16 сек



Подключается до 10 активных  
оповещателей Серенада-У/  
Серенада-У-П




Корпус изготовлен из  
высококачественного АБС  
пластика

| МОДИФИКАЦИЯ                | НОМИНАЛЬНЫЙ<br>ТОК | НОМИНАЛЬНАЯ<br>МОЩНОСТЬ | УРОВЕНЬ<br>ЗВУКОВОГО<br>ДАВЛЕНИЯ | МАССА  | МАТЕРИАЛ<br>КОРПУСА | ДИАПАЗОН<br>РАБОЧИХ<br>ТЕМПЕРАТУР | ГАБАРИТНЫЕ<br>РАЗМЕРЫ       |
|----------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|--------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| СЕРЕНАДА-М<br>СЕРЕНАДА-М-П | 0,25 А             | 3 Вт                    | 95 дБ                            | 0,5 кг | пластик             | -10 ...+55° С                     | 240x145x75 мм<br>Ø200x60 мм |

## NEW АКТИВНЫЕ РЕЧЕВЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ

Оповещатели охранно-пожарные речевые Серенада-У, Серенада-У-П предназначены для оповещения людей о пожаре и могут применяться в составе СОУЭ 3 типа. Изделие снабжено встроенным усилителем речевого сигнала. Изделия с индексом "П" имеют потолочное исполнение, остальные - настенное..

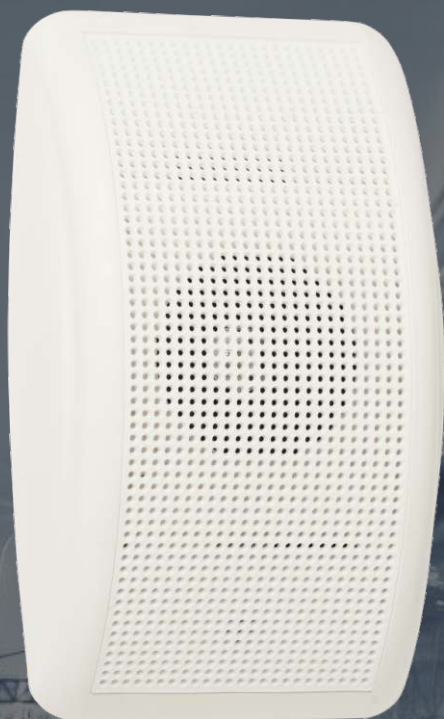

Удобная система  
подключения



Совместимость  
с оповещателями Серенада-М




Корпус изготовлен из  
высококачественного АБС  
пластика

| МОДИФИКАЦИЯ                | НОМИНАЛЬНЫЙ<br>ТОК | НОМИНАЛЬНАЯ<br>МОЩНОСТЬ | УРОВЕНЬ<br>ЗВУКОВОГО<br>ДАВЛЕНИЯ | МАССА  | МАТЕРИАЛ<br>КОРПУСА | ДИАПАЗОН<br>РАБОЧИХ<br>ТЕМПЕРАТУР | ГАБАРИТНЫЕ<br>РАЗМЕРЫ       |
|----------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|--------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| СЕРЕНАДА-У<br>СЕРЕНАДА-У-П | 0,25 А             | 3 Вт                    | 95 дБ                            | 0,5 кг | пластик             | -10 ...+55° С                     | 240x145x75 мм<br>Ø200x60 мм |

**NEW**

# ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ РЕЧЕВЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ

Оповещатели охранно-пожарные речевые Серенада-Т предназначены для воспроизведения сообщений о возникновении опасности, инструкций по эвакуации, речевой информации и фоновой музыки в системах оповещения и громкоговорящей связи. Изделия с индексом "П" имеют потолочное исполнение, остальные - настенное.

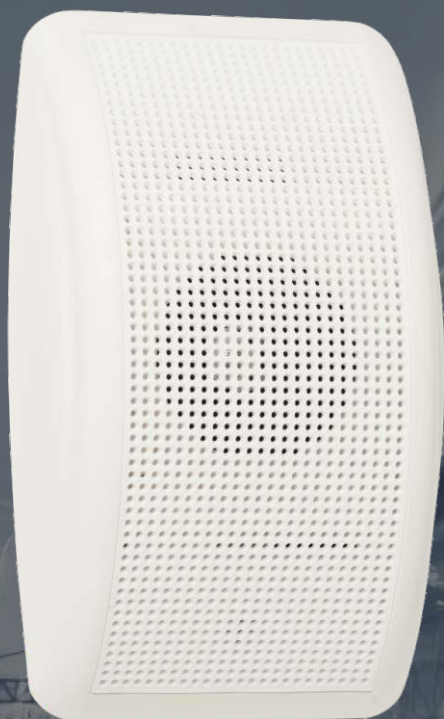

Удобная система подключения



Для систем оповещения с контролем линии:

- по постоянному току
- по переменному току



Различные варианты исполнения в универсальном корпусе



Корпус изготовлен из высококачественного АБС пластика

| МОДИФИКАЦИЯ                          | НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ | НОМИНАЛЬНОЕ ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | МАТЕРИАЛ КОРПУСА | ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ          |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| СЕРЕНАДА-Т-3/1<br>СЕРЕНАДА-Т-3/1-П   | 3/1 Вт               | 100 В                          | 95/92 дБ                   | пластик          | -10 ...+55° С               | 240x145x75 мм<br>Ø200x60 мм |
| СЕРЕНАДА-Т-6/3<br>СЕРЕНАДА-Т-6/3-П   | 6/3 Вт               | 100 В                          | 98/95 дБ                   | пластик          | -10 ...+55° С               | 240x145x75 мм<br>Ø200x60 мм |
| СЕРЕНАДА-Т-10/5<br>СЕРЕНАДА-Т-10/5-П | 10/5 Вт              | 100 В                          | 101/97 дБ                  | пластик          | -10 ...+55° С               | 240x145x75 мм<br>Ø200x60 мм |