



D4/6.LNTP клеммные соединения с винтовым зажимом

Монтажные - ширина 17.8 мм 0.236 in



D4/6.LNTP



ширина 17.8 мм 0.701 in

Описание

- Закрытый клеммный блок: не требуется торцевой изолятор.
- Соответствуют стандарту DIN 43880 (размер над рейкой $35 \times 7.5 \leq 44$ мм).
- Совместимы с шиной.

Информация для заказа

Описание	Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка: шт.	Масса (1 шт.) g
Установка 3 размыкания нейтраль + 3 проходных соединения + 3 заземление	Синий, серый, желто-зеленый	D4/6.LNTP1	1SNA110264R0200	10	70.00

Основные технические данные


	IEC	UL	CSA
1 провод на зажим	Жесткий - Одножильный / Многожильный... Гибкий с изолированным наконечником... Калибр	0.2-4 мм² 0.2-4 мм² A4	18-12 AWG 18-12 AWG
Номинальный ток / Номинальное сечение	30 A / 4 мм²	20 A / 12 AWG	20 A / 12 AWG
Номинальный кратковременно допустимый сквозной ток (Ic)	480 A	300 V	300 V
Номинальное напряжение	320 V	300 V	300 V
Выдерживаемое импульсное напряжение	4000 V		
Защита	IP20	NEMA 1	

Инструкции по монтажу

Рейка		TH 35-7.5, TH 35-15
Длина зачистки изоляции		9.5 мм 0.37 in
Винтовой зажим		Отвертка плоская Ø 4 мм Ø 0.157 in
Момент затяжки		0.5 - 0.8 N.m 4.4 - 7.1 lb.in
Устройство для отключения		Отвертка плоская Ø 4 мм Ø 0.157 in
Момент затяжки		0.4 - 0.6 N.m 3.5 - 5.3 lb.in

Данные о подключении для одного жесткого - одножильного / многожильного - гибкого провода (если применимо) являются обязательной информацией, требуемой стандартами IEC, UL и CSA.
Все остальные данные приводятся только для справки. Подробную информацию см. в наших сертификатах CB, UL и CSA, а также в технических характеристиках на сайте <http://www.te.com>

CE	RoHS	UL	CSA	Gost R
----	------	----	-----	--------

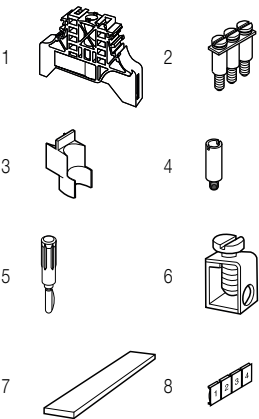

Принадлежности

Описание	Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка: шт.	Масса (1 шт.) g
1 Торцевые фиксаторы	Серый	BAM4	1SNK900001R0000	50	12.00
		BADL	1SNA399903R0200	50	4.70
2 Перемычки		BJM62	1SNA173217R2600	10	2.00
			1SNA173218R0700	10	3.00
			1SNA173219R0000	10	4.00
			1SNA173221R2200	10	5.00
			1SNA173226R2700	10	10.00
3 Разделители цепи	Белый	SCD	1SNA103189R2600	10	1.00
	Серый	SCFD	1SNA114117R0700	10	10.00
4 Тестовые розетки		AL2	1SNA167319R0600	50	
5 Тестовые вилки	Черный	FC2	1SNA007865R2600	100	
6 Зажимы		SFB1	1SNA163860R0500	50	12.00
		SFB2	1SNA168956R0600	50	11.00
7 Шины		BO3	1SNA164406R2400	1	
8 Маркеры клеммных соединений	Белый	RC65	1SNA232000R0000	1	3.60

Полный список принадлежностей см. в характеристиках клеммного соединения.
Использование некоторых принадлежностей, например, перемычек, может привести к изменению номинальных характеристик клеммного соединения: полную информацию см. в каталоге принадлежностей.

Все технические данные по стандарту UL/CSA и размеры в дюймах указываются наклонным шрифтом.
Технические данные действительны только в случае использования медных проводов.