




М6/8.NT клеммные соединения с винтовым зажимом
Размыкание нейтрали - ширина 8 мм 0.315 in



M6/8.NT



ширина **8 мм** *0.315 in*

Описание

- Упрощенное размыкание цепей нейтрали.
- Совместим с клеммными блоками с винтовыми зажимами, размер провода от 2.5 мм² (ширина 5 мм 0.200 in) до 16 мм² (ширина 12 мм 0.473 in).

Информация для заказа

Описание	Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка	Масса
Разъем нейтральный	Для шины 10 x 3 мм	Синий  M6/8.NT	1SNA125119R1400	шт. 50	(1 шт.) g 17.00

Основные технические данные

	IEC	UL	CSA
1 провод на зажим	Жесткий - Одножильный / Многожильный Гибкий с изолированным наконечником Калибр	0.5-10 мм ² 0.5-6 мм ² A5	18-8 AWG
Номинальный ток / Номинальное сечение	41 A / 6 мм ²		50 A / 8 AWG
Номинальный кратковременно допустимый сквозной ток (1c)	720 A		
Номинальное напряжение	400 V		300 V
Выдерживаемое импульсное напряжение	6000 V		
Защита		NEMA	


Инструкции по монтажу

Рейка		G32, TH 35-7.5, TH 35-15
Длина зачистки изоляции		12 мм 0.47 in
Винтовой зажим		Отвертка
Инструмент		Ø 4-5 мм Ø 0.16-0.20 in
Момент затяжки		0.8 - 1 N.m 7.1 - 8.9 lb.in
Устройство для отключения		Отвертка
Инструмент		Ø 4 мм Ø 0.16 in
Момент затяжки		0.4 - 0.6 N.m 3.5 - 5.3 lb.in

Данные о подключении для одного жесткого - одножильного / многожильного - гибкого провода (если применимо) являются обязательной информацией, требуемой стандартами IEC, UL и CSA.

Все остальные данные приводятся только для справки. Подробную информацию см. в наших сертификатах CB, UL или CSA, а также в технических характеристиках на веб-сайте <http://www.te.com>

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

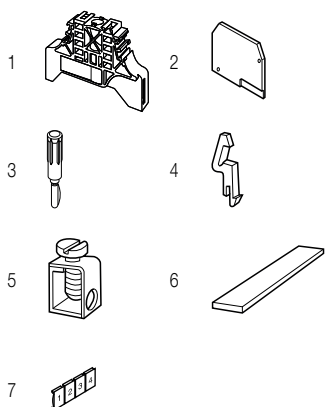

Принадлежности

Описание			Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) g
1	Торцевые фиксаторы	10 мм 0.394 in	Серый 	BAM4	1SNK900001R0000	50	12.00
		9 мм 0.354 in		BADL	1SNA399903R0200	50	4.70
2	Торцевые изоляторы	2.8 мм 0.110 in	Серый 	FE6	1SNA118368R1600	20	2.40
3	Тестовые вилки	диам. 2 мм 0.079 in	Черный 	FC2	1SNA007865R2600	100	
4	Блокирующие устройства для шин BO3		Синий 	VRB3	1SNA128035R1600	10	
5	Зажимы	0.5-35 мм² 18-2 AWG		SFB1	1SNA163860R0500	50	12.00
		16-35 мм² 6-2 AWG		SFB2	1SNA168956R0600	50	11.00
6	Шины	Шины		BO3	1SNA164406R2400	1	
7	Маркеры клеммных соединений	Чистая карта	Белый 	RC810	1SNA234000R0200	1	8.20

Полный список принадлежностей см. в характеристиках клеммного соединения

Использование некоторых принадлежностей, например, перемычек, может привести к изменению номинальных характеристик клеммного соединения: полную информацию см. в каталоге принадлежностей.

Все технические данные по стандарту UL/CSA и размеры в дюймах указываются наклонным шрифтом. Технические характеристики действительны только для медных проводников.