


M4/6.D2.2S2 Клеммные соединения с винтовым зажимом


Размыкание вытяжным рычагом - с 2 независимыми цепями

- ширина 6 мм 0.236 in



1SNC161079R0014

M4/6.D2.2S2

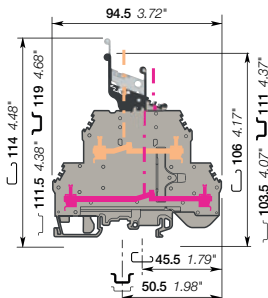

ширина 6 мм 0.236 in

Описание

- Возможность экономии пространства благодаря двухуровневым клеммным блокам: 2 независимых цепи размыкания в корпусе шириной всего лишь 6 мм 0.236 in.
- Черный вытяжной рычаг предназначен для управления контактом верхнего уровня, серый вытяжной рычаг предназначен для управления контактом нижнего уровня.
- Закрытый клеммный блок: не требуется торцевой изолятор.

Информация для заказа

Описание	Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) g
Отключение	C 2 независимыми цепями	Серый, M4/6.D2.2S2 черный	1SNA199444R2500	25	30.00

Основные технические данные


	IEC	UL	CSA	Рейка		G32, TH 35-7.5, TH 35-15
1 провод на зажим	Жесткий - Одножильный / Многожильный	0.2-4 мм ²		Длина зачистки изоляции		9.5 мм 0.374 in
	Гибкий с изолированным наконечником	0.2-4 мм ²	24-10 AWG			
	Калибр	A4				
Номинальный ток / Номинальное сечение	10 A / 4 мм ²		10 A / 10 AWG	Инструмент		Отвертка плоская Ø 4 мм Ø 0.157 in
Номинальный кратковременный допустимый сквозной ток (Ic)	120 A					
Номинальное напряжение	500 V		300 V	Момент затяжки		0.5 - 0.8 Nm 4.4 - 7.1 lb.in
Выдерживаемое импульсное напряжение	6000 V					
Защита	IP20	NEMA 1				

Данные о подключении для одного жесткого - одножильного / многожильного - гибкого провода (если применимо) являются обязательной информацией, требуемой стандартами IEC, UL и CSA.

Все остальные данные приводятся только для справки. Подробную информацию см. в наших сертификатах CB, UL и CSA, а также в технических характеристиках на сайте <http://www.te.com>

--	--	--	--	--	--	--	--


Примечания

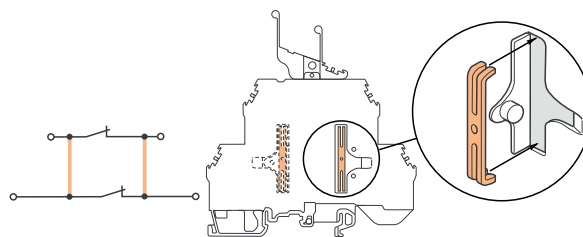

Монтаж вертикальной перемычки между уровнями (ITVE2)

Соединение между уровнями возможно с каждой стороны переключателя при помощи принадлежности ITVE2.

Люк открывается при помощи отвертки.

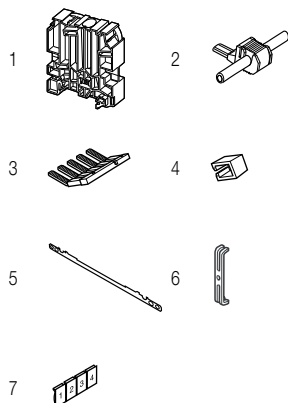

Принадлежности

Описание	Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) g
1 Торцевые фиксаторы 12 мм 0.472 in	Серый	BADH	1SNA116900R2700	50	24.00
2 Перемычки 1 полюс 24 A	Серый	AD2.5	1SNA114205R2000	50	1.60
3 Перемычки "гребенка" 2 полюса 35 A	Серый	PC6-2	1SNA113546R1400	10	2.00
		PC6-3	1SNA116536R0500	10	2.00
		PC6-4	1SNA116537R0600	10	3.00
		PC6-10	1SNA113548R2600	10	8.00
		10 полюсов	EIP	1SNA113550R2400	10
4 Изолирующие наконечники Для перемычек "гребенка" типа PC...				10	
5 Соединители экрана		CBD2S	1SNA178408R1400	50	
6 Внутренние перемычки между уровнями		ITVE2	1SNA179825R2600	20	1.30
7 Маркеры клеммных соединений Чистая карта	Белый	RC610	1SNA233000R0100	1	7.50

Полный список принадлежностей см. в характеристиках клеммного соединения.

Использование некоторых принадлежностей, например, перемычек, может привести к изменению номинальных характеристик клеммного соединения; полную информацию см. в каталоге принадлежностей.

Все технические данные по стандарту UL/CSA и размеры в дюймах указываются наклонным шрифтом.

Технические данные действительны только в случае использования медных проводов.