



M4/6.DD клеммные соединения с винтовым зажимом

Держатель компонентов - ширина 6 мм 0.236



M4/6.DD



ширина 6 мм 0.236 in

Описание

Защитите или тестируйте цепь при помощи диода 1N4007.

Информация для заказа

Описание	Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) g
Держатель компонентов	Серый	M4/6.DD1	1SNA115184R0400	50	20.00

Основные технические данные


	IEC	UL	CSA
1 провод на зажим	Жесткий - Одножильный / Многожильный Гибкий с изолированным наконечником Калибр	0.2-4 мм² 22-12 AWG	18-12 AWG
Номинальный ток / Номинальное сечение	20 A / 4 мм²	25 A / 12 AWG	25 A / 12 AWG
Номинальный кратковременно допустимый сквозной ток (1с)	480 A		
Номинальное напряжение	500 V	600 V	150 V
Выдерживаемое импульсное напряжение			
Защита	IP20	NEMA 1	

Данные о подключении для одного жесткого - одножильного / многожильного - гибкого провода (если применимо) являются обязательной информацией, требуемой стандартами IEC, UL и CSA.
Все остальные данные приводятся только для справки. Подробную информацию см. в наших сертификатах CB, UL и CSA, а также в технических характеристиках на сайте <http://www.te.com>

CE	RoHS	USR	CSA	PCG	Gost R
----	------	-----	-----	-----	--------

Инструкции по монтажу

Рейка		G32, TH 35-7.5, TH 35-15
Длина зачистки изоляции		8.5 мм 0.33 in
Инструмент		Отвертка плоская Ø 4 мм Ø 0.157 in
Момент затяжки		0.5 - 0.6 Nm 4.4 - 5.3 lb.in

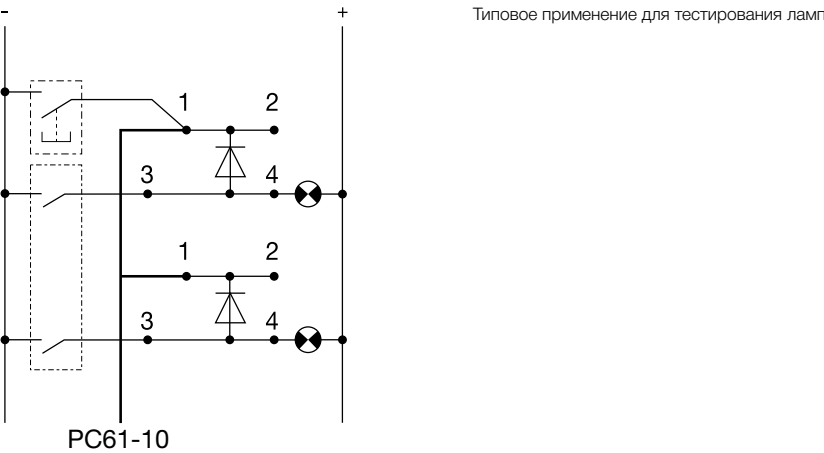

PC61-10

Принадлежности

Описание	Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) g
1 Торцевые фиксаторы 12 мм 0.472 in	Серый	BADH	1SNA116900R2700	50	24.00
2 Торцевые изоляторы 1 мм 0.039 in	Серый	FEM6D	1SNA118499R2300	20	2.70
3 Перемычки 2 полюса 32 A		BJMI6D-2	1SNA179668R2000	10	4.00
3 полюса		BJMI6D-3	1SNA179669R2100	10	6.00
4 полюса		BJMI6D-4	1SNA179670R2600	10	8.00
5 полюсов		BJMI6D-5	1SNA179671R1300	10	10.00
10 полюсов		BJMI6D-10	1SNA179672R1400	10	20.00
4 Перемычки "гребенка" 10 полюсов 35 A		PC61-10	1SNA163311R2200	10	5.00
5 Переходные перемычки 5 мм 0.200 in - 6 мм 0.236 in - 8 мм 0.315 in		EL6	1SNA173627R2100	10	0.10
6 Маркеры клеммных соединений Чистая карта	Белый	RC610	1SNA233000R0100	1	7.50

Полный список принадлежностей см. в характеристиках клеммного соединения.
Использование некоторых принадлежностей, например, перемычек, может привести к изменению номинальных характеристик клеммного соединения: полную информацию см. в каталоге принадлежностей.
Все технические данные по стандарту UL/CSA и размеры в дюймах указываются наклонным шрифтом.
Технические данные действительны только в случае использования медных проводов.