


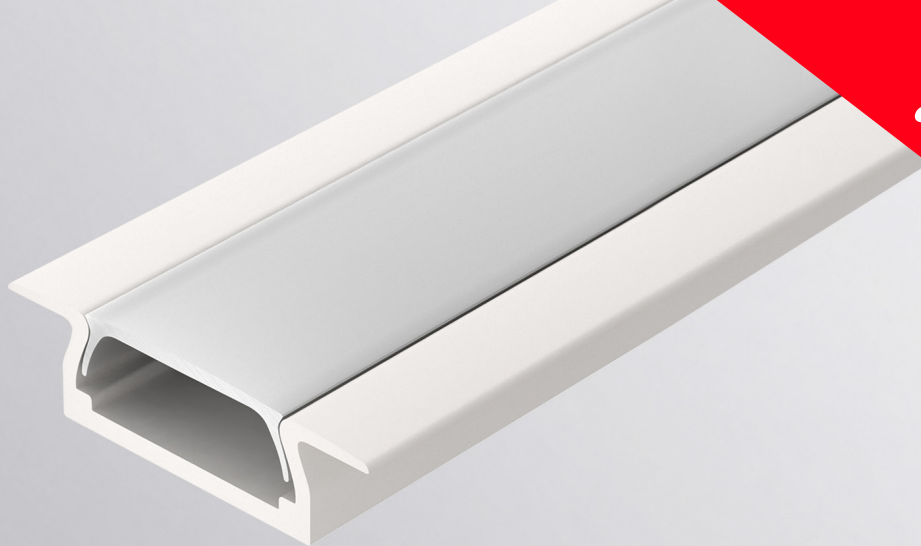

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

MIC-F-2000 White RAL9010

ОПИСАНИЕ

- Встраиваемый узкий профиль с накладным фланцем.
- Компактные размеры, толщина — всего 6 мм.
- Дополнительные аксессуары, заглушки и экраны.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Стандартная длина — 2 м. По заказу — 1 м.
- Экран из стойкого к УФ-излучению поликарбоната с замком-защелкой, доступен матовый, прозрачный, с линзой.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для использования внутри помещений.
- Для светодиодных лент шириной до 10 мм.



10 мм



Встраиваемый





Белый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	028362
Модель	MIC-F-2000 White RAL9010
Цвет	 белый
Покрытие	порошковая окраска
Форма (сечение)	с фланцем
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×22×6 мм
Ширина площадки для лент	11.2 мм

ЧЕРТЕЖ

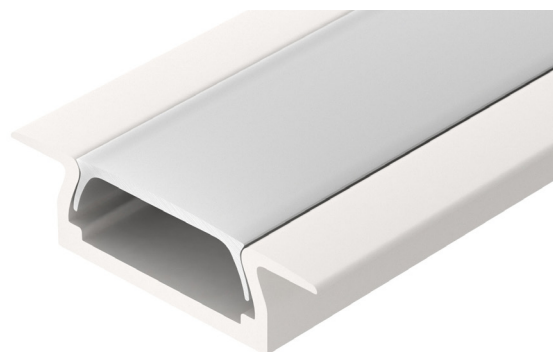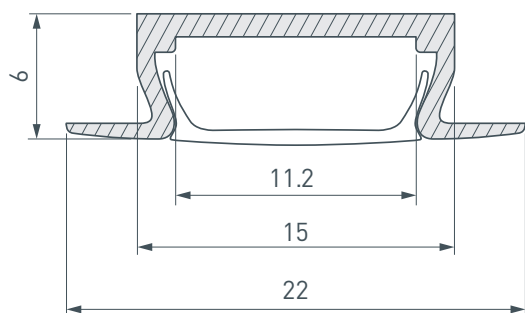

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Необходимые компоненты


①  Профиль

③  Заглушка


②  Экран

④  Светодиодная лента


1 / Установите светодиодную ленту ④ в профиль ①, затем установите экран ② и заглушки ③.

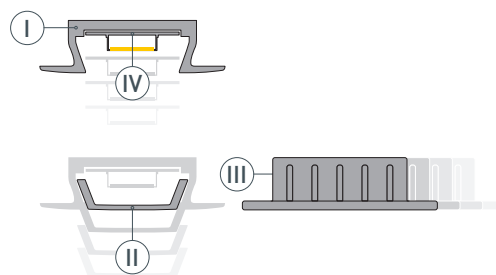


2 / Подготовьте паз для установки, выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты. Нанесите в паз слой клея.

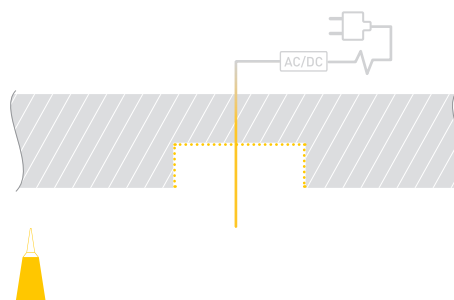

3 / Соедините кабели питания светодиодной ленты ④.

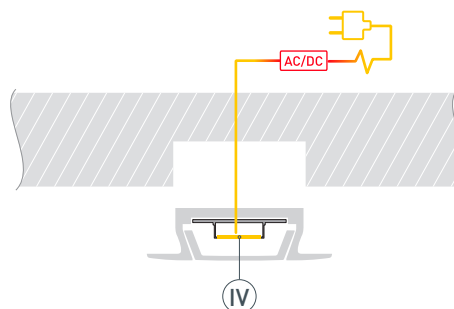

4 / Установите профиль ① в подготовленный паз. При необходимости удалите излишки клея.

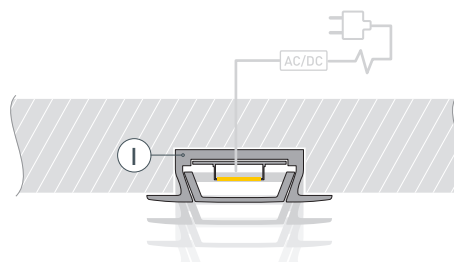

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



012037
Матовый для PDS, MIC

Экран



012036
Прозрачный для PDS, MIC

Экран



017448
MAT-L матовый для PDS, MIC

Экран



013283(1)
F-KA-2000 прозрачный для PDS, MIC

Экран



017449(1)
CLEAR-B прозрачный для PDS, MIC

Экран




13280(1)
F-KA-2000 матовый для PDS, MIC

Экран



013658
С линзой 10°-60° для PDS, MIC

Экран

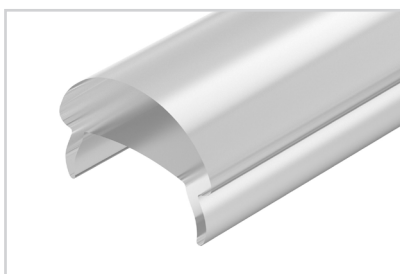

020918
С линзой SATIN-10-90 для PDS, MIC

Экран



021717
INTER-E матовый для PDS, MIC

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно


Экран



012037

Матовый для PDS, MIC

Экран

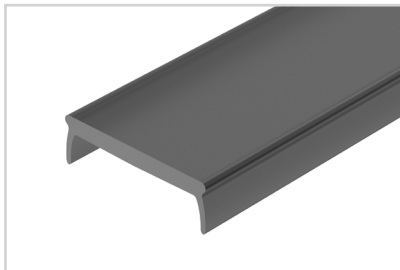

026854

MAT-L-BLACK черный для PDS, MIC

Заглушка



017278

Для MIC-F-MW глухая


Заглушка



012042

Для MIC-F с отверстием


Заглушка

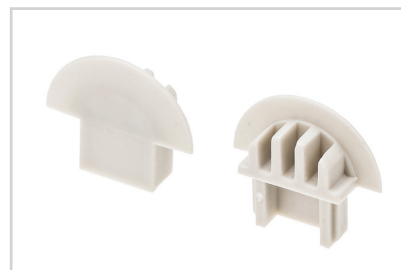

014368

Для MIC-F глухая


Заглушка

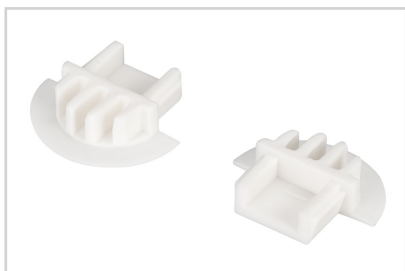

026202

Для MIC-F белая глухая

Заглушка

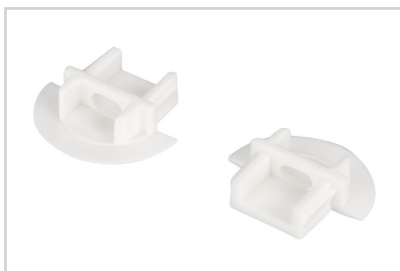


026203

Для MIC-F белая с отверстием

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Микровыключатель

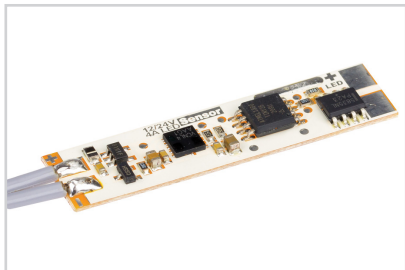


017216
SENS-4A

Микровыключатель

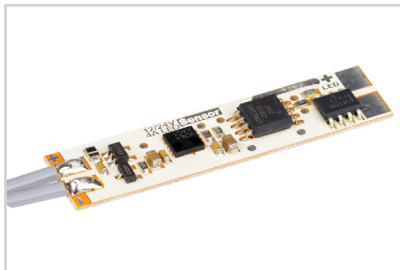


017219
SENS-4A (провод 1.5м)

Микровыключатель

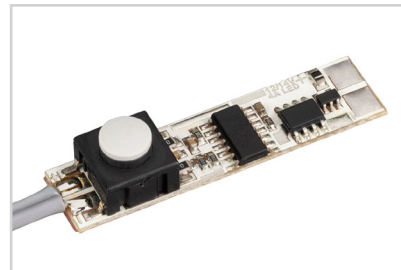

013210
12V для PDS с проводом 1.5м

Микровыключатель

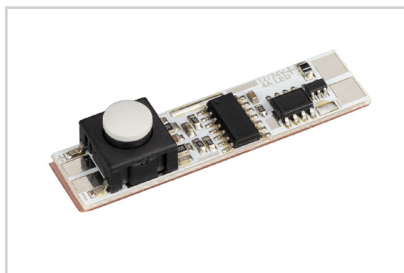

013211
12V для PDS без провода

Лента



019913(B)
RT 2-5000 24V White6000 1.6x

Лента



019914(B)
RT 2-5000 24V Day4000 1.6x

Лента



019915(B)
RT 2-5000 24V Warm3000 1.6x