



ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ Соната 3 исп.2 (8 Ом), Соната 5 исп.2 (8 Ом)

Паспорт

1. Назначение

Оповещатель пожарный речевой Соната 3 исп.2 (8Ом), Соната 5 исп.2 (8Ом), Соната 3Л исп.2 (8Ом), Соната 5Л исп.2 (8Ом) (далее громкоговоритель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи с низкоомным выходом.

Громкоговоритель выпускается в корпусе для монтажа в подвесной потолок.

2. Подключение

- 2.1 Перед подключением к линии связи речевого оповещения убедитесь, что она обесточена.
- 2.2 Маркировка клемм подключения представлена на рисунке 1.




Рисунок 1. Схема подключения громкоговорителя

- 2.3 Технические характеристики громкоговорителя приведены в табл.2.
- 2.4 Для подготовки места установки громкоговорителя необходимо в подвесном потолке сделать отверстие диаметром 110мм и в соответствии с рисунком 2 установить 4 дюбель-бабочки под саморез 3,5х55 по радиусу 80мм от центра отверстия.

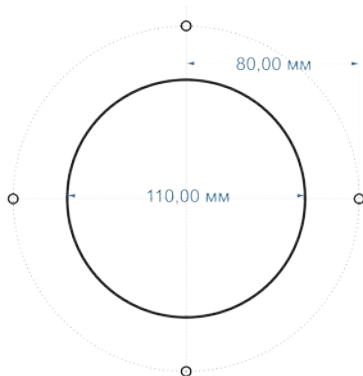


Рисунок 2. Крепление громкоговорителя

3. Комплект поставки

- Оповещатель пожарный речевой	1шт
- Паспорт	1шт
- Упаковка	1шт

4. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества оборудования требованиям ТУ 26.30.50-005-24433376-2022 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет 3 года с момента изготовления.

5. Свидетельство о приемке

Оповещатель пожарный речевой Соната _____

Зав№ _____ Дата изготовления _____



соответствует требованиям технических условий

ТУ 26.30.50-005-24433376-2022 и признан годным к эксплуатации.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01138/22

Таблица 2 Технические характеристики

Характеристики	Соната 3 исп.2	Соната 5 исп.2
Номинальная шумовая мощность, Вт	3	5
Номинальное электрическое сопротивление, Ом	8	
Эффективно воспроизводимый диапазон частот, Гц, не уже	от 120 до 16000	
Линейный уровень чувствительности, дБ, не менее	87	
Линейный номинальный уровень звукового давления, дБ, не менее	97	100
Работа в линии с контролем по постоянному току	нет	нет
Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254	IP 31	
Габаритные размеры, мм,	200x200x100	
Масса, кг, не более	0,34	
Диапазон рабочих температур, °С	-10 ... +55	
Срок службы, лет	10	

6. Производитель

ООО "ВИСТЛ"

тел.: +7 (495) 178-05-52

E-mail: info@vistl.ru

<http://www.vistl-s.ru>

Адрес места производства продукции:

142100, Россия, Московская обл.,

г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, помещение 1, 2 этаж.