




PND 6F Нейлоновый дюбель с широким бортиком



материал дюбеля: нейлон

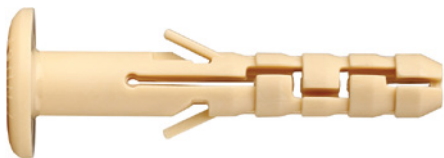

бетон



природный
камень



полнотелый
кирпич



коробка



контейнер



оптовая упаковка



ПРИМЕНЕНИЕ



Предметы домашнего интерьера, коммуникации, монтаж легких и средних конструкций.

PND 6F - дюбель с широким бортиком 14 мм, для крепления сквозь прикрепляемый материал (сквозной монтаж).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкий бортик обеспечивает лучшую фиксацию прикрепляемого материала за счет большей прижимной площади;
- надежное сцепление с базовым материалом, благодаря фиксирующим блокам на теле дюбеля;
- геометрия внутреннего профиля центрирует шуруп при установке, обеспечивая равномерное раскрытие дюбеля.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рекомендуемые нагрузки*
на вырыв

ТИП	L	d ₀	t _{fix}	h ₁	Ø шурупа	кирпич	бетон
	мм	мм	мм	мм	мм	кг	кг
PND 6F	40	6	10	45	3,5 - 5,0	30	40

L - длина дюбеля

d₀ - диаметр сверла

t_{fix} - max. толщина прикрепляемого материала

h₁ - min. глубина сверления

Ø - диаметр

* - из расчета максимального Ø шурупа

Длина шурупа = 40 мм

МОНТАЖ

1. Просверлите отверстие в соответствии с таблицей (d₀, h₁).
2. Прочистите отверстие.
3. Установите дюбель в отверстие сквозь прикрепляемый материал.
4. Закрутите шуруп.

