




4073 Сдвойные автогенные шланги

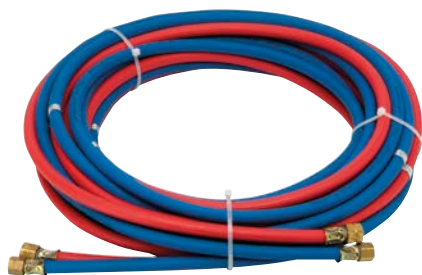

- разрывное давление 60 бар, рабочее давление 20 бар
- соединенные стальными клеммами через каждый метр
- внешний-Ø 13 мм
- внутренний-Ø 6 мм
- укомплектован подключениями:
- G 3/8" LH, (лев.), красный для горючего газа (ацетилен)
- G 1/4", (прав.), синий для кислорода

Арт.№	Длина м
4073/10	10
4073/20	20

3902 Рукоятка



- легкосплавный металл, элосированный
- вентили для работы одной рукой
- для подсоединения насадок с хвостовиком Ø 20 мм
- с 6-миллиметровыми присоединительными штуцерами

3902-3 Соединительная гайка



- подходит к рукоятке арт.№ 3902

4071 Противоразрывной предохранитель | ацетилен



- для горючего газа (ацетилена)
- с блокиратором пламени и обратным клапаном
- блокиратором остаточного потока и грязевым фильтром
- соединительная резьба G 3/8" LH (лев.)
- для подключения к редуктору

4070 Противоразрывной предохранитель | кислород



- для кислорода
- с блокиратором пламени и обратным клапаном
- блокиратором остаточного потока и грязевым фильтром
- соединительная резьба G 1/4"
- для подключения к редуктору