



Датчик индуктивный NBN3-8GS40-E2-PUR



- 3 мм, монтаж не заподлицо
- Увеличенный интервал переключений
- Расширенный температурный диапазон -40 ... +85 °C
- Исполнение из высококачественной стали

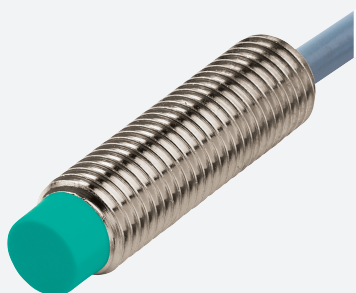

Размеры



Технические данные

Общие данные		
Функция переключателя		Нормально открытый (н.о.)
Вид выхода		PNP
Интервал переключений	s _n	3 mm
Монтаж		монтаж не заподлицо
Выходная полярность		пост. ток
Гарантированный интервал переключений	s _a	0 ... 2,43 mm
Орган ручного управления		строительная сталь, напр. 1.0037, S235JR (ранее St37-2) 8 mm x 8 mm x 1 mm
Коэффициент восстановления r _{Al}		0,5
Коэффициент восстановления r _{Cu}		0,4
Коэффициент восстановления r _{1.4301}		0,75
Понижающий коэффициент r _{Ms}		0,5
Тип выхода		3-проводной
Параметры		
Рабочее напряжение	U _B	5 ... 30 V
Частота переключений	f	0 ... 4500 Hz

Дата публикации: 2020-03-24, Дата издания: 2020-03-30 : 304615-0140_rus.pdf

См. "Общие сведения об информации о продукции Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

США: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Германия: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Сингапур: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Технические данные

Гистерезис	H	обычно. 5%
Защита от неправильной полярности подключения		защита от неправильной полярности подключения
Защита от короткого замыкания		тактирующий
Падение напряжения	U_d	$\leq 1,5 \text{ V}$
Рабочий ток	I_L	0 ... 100 mA
Остаточный ток	I_r	0 ... 0,2 mA
Ток холостого хода	I_0	$\leq 10 \text{ mA}$
Время готовности	t_v	$\leq 100 \text{ ms}$
Индикация переключения		светодиод, желтый
Параметры функциональной безопасности		
MTTF _d		960 a
Срок использования (T _M)		20 a
Степень диагностического покрытия (DC)		0 %
Соответствие стандартам и директивам		
Соответствие стандартам		
Стандарты		EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Лицензии и сертификаты		
Разрешение по нормам UL		cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Разрешение CCC		Для устройств с максимальным рабочим напряжением $\leq 36 \text{ В}$ не требуется допуск, поэтому для них не предусмотрен идентификатор CCC.
Окружающие условия		
Температура окружающей среды		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Температура хранения		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Механические данные		
Тип подключения		Кабель Полиуретан , 2 m
Поперечное сечение проводника		0,14 mm ²
Материал корпуса		Высококачественная сталь 1.4305 / AISI 303
Торцевая поверхность		жидкокристаллический полимер
Тип защиты		IP67
Кабель		
Диаметр кабеля		3,3 mm $\pm$ 0,15 mm
Радиус изгиба		> 10 x сечение кабеля
Общие сведения		
Комплект поставки		2 шестигранные гайки в комплекте

Разъем



Принадлежности

	BF 8	
--	------	--